
KAMA

WWW.KAMA-VERTRIEB.DE




PRODUKTLISTE NR. 5



KAMA
WWW.KAMA-VERTRIEB.DE

Willkommen bei KAMA Vertrieb

Als zuverlässiger Partner für Bau- und Landmaschinen bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten, die Ihren Arbeitsalltag effizienter, sicherer und wirtschaftlicher machen.
Unser Anspruch ist es, robuste Lösungen zu liefern, die im harten Einsatz überzeugen – vom Standardgerät bis zur individuellen Sonderanfertigung.
Mit langjähriger Erfahrung, hohem Qualitätsbewusstsein und einem starken Service stehen wir Ihnen beratend zur Seite und finden die passende Lösung für jede Herausforderung.

KAMA Vertrieb – Zuverlässig. Flexibel. Leistungsstark.



Alle gängigen Aufnahmen – auf Bestellung verfügbar

Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie die vollständige Übersicht unserer lieferbaren Aufnahmen.



Klar strukturiert und mit allen relevanten Informationen zu Maßen, Varianten und Systemen – für eine schnelle und sichere Auswahl der passenden Lösung.

Hinweis zu den Produktabbildungen im Katalog
Bei den dargestellten Bildern handelt es sich um Beispielbilder.
Abweichungen zum Originalprodukt sind möglich; eine Haftung hierfür ist ausgeschlossen.

SERIE-N

Adapterrahmen für Serie-N · 28–29

FRONTLADER


Frontlader **LC 10/15/20/100/200** 8


Frontlader **LC 300/400/500/600** 9

BALLEN- UND HOLZZANGEN


Ballengreifer **CBE** 10


Ballengreifer **CB** 10


Quaderballengreifer **CBP** 10


Holzgreifer **CD/CDM** 10


Multifunktionaler Greifer **CWB** 11


Kombigreifer **CBC** 11


Quaderballengreifer kombiniert mit Ballenspieß **CBPZ** 11

GREIFSCHAUFELN UND SILAGESCHNEIDER


Greifschaufeln mit gebrannten Zähnen **LKP** 12


Krokodilschaufel mit geschmiedeten Zähnen **LK** 12


Krokodilgebiss mit geschmiedeten Zähnen **CK** 12


Kombischneider **W** 13


Silageschneider **WK** 13


Ballenschneider **RB** 13

FRONTLADERSCHAUFELN


Universalschaufel **LU** 14


Universalschaufel konisch vergrößert **LUP** 14


Mehrzweckschaufel 4in 1 **LW 4W1** 14


Sieb- / Steinschaufel **LA** 15


Siebschaufel leicht **LAL** 15


Hochkippschaufel **LWW** 15

PALETTEN-, BALLEN- UND DUNGGABELN


Palettengabel **WP** 16


Hydraulischer Ballenheber **PBH** 16


Mechanischer Ballengreifer **PBM** 16


Ballengabel / Ballenspieß **WB/WB4Z** 17


Dunggabel **WO** 17


Grasgabeln mit Schraubbefestigung **WZC** 17


Ballentransportgabel klappbar **WSB** 17

SONSTIGE ANBAUGERÄTE


Heckcontainer mit einem Zylinder **SLL** 18


Heckcontainer mit zwei Zylindern **SLC** 18


Front- / Heckgewichte **OBC** 18


Hebegerät BIG-BAG **PB** 18


Siloverteiler **RDP** 19


Selbstladender Sandstreuer **PSA** 19


Kehrschaufel **LS** 19


Kehrmaschine ohne Hydraulikzylinder **ODM** 20


Kehrmaschine mit Hydraulikzylinder **ODMH** 20


Kehrmaschine **ZM** 21


Streifenbesen 7-Reihig **SBK7** 21


Streifenbesen 13-Reihig **SBK13** 21

ANBAUGERÄTE FÜR TELESKOPLADER

Krokodilgreifer mit geschmiedeten Zähnen **CKL** 22

Krokodilgebiss mit geschmiedeten Zähnen groß **LKL** 22

Greifschaufel mit gebrannten Zinken groß (XXL) **LKO** 22

Greifschaufel mit gebrannten Zähnen für Radlader **LKPL** 23

Kombischneider für Silage **W** 23

Silageschneider **WK** 23

Mehrzweckschaufel 4 in 1 für Radlader **LWL 4W1** 24

Volumenschaufel für Radlader XL **LO** 24

Volumenschaufel XXL **LDP** 24

Palettengabel **WPL** 24

Ballenzange **CBL** 25

ANBAUGERÄTE FÜR MINILADER

Universalschaufel **LUM** 26

Mehrzweckschaufel 4 in 1 **LWM 4W1** 26

Holzgreifer **CDM** 26

Palettengabel **WPM** 26

Ballengreifer **CBEM** 27

Krokodilgebiss mit geschmiedeten Zähnen **CKM** 27

Krokodilschaufel mit geschmiedeten Zähnen **LKM** 27

SERIE-K

Allgemeine Preisinformationen: Aufnahmen und Sonderausstattungen · 32-33

KOMPAKTBAUGERÄTE


Palettengabel L024 34


Schaufel Standard A144 34


Volumenschaufel A143 34


Schaufel mit Krokodilgebiss A518 34


Dunggabel B109 35


Dunggabel mit Krokodilgebiss B217 35


Schaufel 4 in 1 Mini A304 35


Multifunktionsgreifer J203 35

ANBAUGERÄTE


Standardschaufel A103 36


Standardschaufel 30 Grad A109 37


Volumenschaufel 30 Grad A108 38


Volumenschaufel A110 38


Volumenschaufel HD A135 39


Volumenschaufel XL A113 40


Volumenschaufel XXL A114 40


Volumenschaufel XXXL A122 41


Standardschaufel (Avant) A115 41


Avant Volumenschaufel A121 42


Schaufel Mini (Avant) Hoflader A118 42


Schaufel (Avant) Standard A119 43


Volumenschaufel (Avant) A120 43


HochkipPSchaufel A201 44


HochkipPSchaufel XL A202 44


HochkipPSchaufel XXL A204 45


4 in 1 Bauschaufel S A301 45


4 in 1 Bauschaufel L A302 45


4 in 1 Bauschaufel XL A303 46


Steinschaufel A701 46


Steinschaufel mit Obergreifer A707 46


Steinschaufel Mini A702 47


Steinschaufel A706 47


Steinschaufel A708 48


Steingabel B104 48


Rübenschaufel / Kartoffelschaufel A704 49


Dunggabel S B103 49


Dunggabel B101 50


Dunggabel XL B106 50


Dunggabel Maxi B401 50


Dunggabel mit Krokodilgebiss Mini B205 51


Dunggabel mit Krokodilgebiss S B201 51

Dunggabel mit Krokodilgebiss S B202 52

Dunggabel mit Krokodilgebiss L B203 52

Dunggabel mit Krokodilgebiss XL B206 53

Dunggabel mit Krokodilgebiss XL HD B211 53

Schaufel mit Krokodilgebiss Mini A503 53

Schaufel mit Krokodilgebiss A505 54

Schaufel mit Krokodilgebiss A502 54

Schaufel mit Krokodilgebiss A501 55

Schaufel mit Krokodilgebiss L Standard A504 56

Schaufel mit Krokodilgebiss XL A512 56

Silogreifschaufel S A404 57

Silogreifschaufel L A413 57

Silogreifschaufel XL A417 58

Silogreifschaufel XXL A412 58

Silogreifschaufel XXL A403 58

Silogreifschaufel XXL A515 59

Siloschneidegabel C101 59

Siloschneideschaufel C201 59

Siloschneidegabel 3IN1 C103 60

Ballengreifer 1 Zylinder D101 60

Ballengreifer 2 Zylinder D105 60

SERIE-K


Ballengreifer 1 Zylinder D107 60


Ballengreifer 1 Zylinder Pro D109 61


Quaderballengreifer D103 61


Ballengreifer 1 Zylinder Mini D108 61


Ballentransportgabel D203 61


Ballentransportgreifer D111 62


Ballentransportgabel D509 62


Ballenschneider D302 62


Ballenabwickler D601 62


Ballentransporter Hydraulisch D201 63


Ballentransportgabel D503 63


Ballentransportgabel D504 63


Ballentransportgabel D502 64


Ballentransportgabel D508 64


Ballentransportgabel D510 64


Ballentransportgabel D513 64


Ballentransportgabel D518 64


Holzspalter R205 65


Holzgreifer J309 65


Holzgreifer J308 65


Holzgreifer J311 65


Holzgreifer J310 65


Holzgreifer Mini J206 66


Holzgreifer J202 66


Holzgreifer J204 66


Holzgreifer XL J207 66


Holzgreifer J102 66


Palettengabel ISO FEM II L008 67


Palettengabel ISO FEM II L007 67


Palettengabel ISO FEM III L011 67


Palettengabel ISO FEM II L005 67


Palettengabel ISO FEM III L018 68


Kistendrehgerät L060 68


Transport Box K101 68


Transport Box Mini K102 68


Werkzeugplattform L051 69


Lasthaken E701 69


Bigbag Lifter E702 69


Zwischenadapter Euro R107 69


Zwischenadapter Euro R117 69

Zwischenadapter R120 70

Zwischenadapter für Stapler ISO FEM II / III R213 70

Zwischenadapter für Gabelstapler - Euro R111 70

Hydraulischer Zwischen-adapter für Gabelstapler Euro R110 70

Zwischenadapter Dreipunkt Kat. II/III R132 71

Staplerschaufel mit Hydraulikzylinder R116 71

Anschweissplatte R100 71

Gummischieber E101 71

Gummischieber E100 72

Gummischieber Mini E103 72

Gummischieber für Schaufel E112 72

Gummischieber Vario Mini 1 Zylinder E107 73

Reinigungsbürste E504 73

Baggerarm starr R201 74

Baggerarm hydraulisch schwenkbar R203 74

Erdbohrer R204 / R216 / R207 74

Bodenplaner E401 74

SERIE-K

EINSTREU- UND FUTTERGERÄTE


Einstreugerät A901 76


Einstreugerät Mini A902 76


Einstreugerät Mini Mini A907 76


Einstreugerät / Futterschaufel A904 77


Einstreugerät A905 77


Einstreugerät A906 77


Futterschaufel mit Schnecke 1 Seitenwand A607 78


Futterschaufel mit Schnecke 2 Seitenwände A606 79


Futterschaufel mit Schnecke 2 Seitenwände XL A604 79


Futterdosiercontainer Plus A613 79


Futterdosiercontainer mit Kratzboden Mini A611 80


Futterdosiercontainer mit Kratzboden A605 80


Futtermischer P302 80


Futterschaufel A610 81


Sonderausstattung für Futterschaufel D 81


Sonderausstattung für Futterschaufel F 81


Sonderausstattung für Futterschaufel FH 81


Silofräse A603 82


Schaufel mit hydraulischer Fräse A608 82


Silowalze E902 82


Vordere Silowalze E904 82


Futterschnecke E802 83


Ballenabwickler D604 83


Ballenabwickler D602 83


Ballenwickler D703 83

KOMMUNALTECHNIK


Schneepflug Mini G103 84


Schneepflug Mini Vario / V System G102 85


Schneepflug Eco G204 86


Schneepflug Eco Vario / V System G205 86


Schneepflug Universal G304 87


Schneepflug Universal Vario / V System G305 87


Schneepflug Hebesystem G111 / G211 / G311 88


Schneefräse G1203 88


Salz- und Sandstreuer E601 88


Salz- und Sandstreuer XL E605 89


Wildkrautbesen E502 89

BAUMASCHINEN


Streifenbesen E501 90


Betonmischer - 600L I106 90


Betonmischer - Kardanwellenantrieb 800L I101 90


Betonmischer mit Hydraulikmotorantrieb 800L I102 90

Betonmischer mit Schaufel 800L I103 90

Betonmischer Kardanwellenantrieb 1200L I104 91

Betonmischer mit Hydraulikmotorantrieb 1200L I105 91

Gewicht K108 91

Gewicht mit Werkzeugkasten K109 91

Werkzeugkasten K107 91

SONSTIGE MASCHINEN

Betonmischer I202 92

Betonmischer XL I201 92

Bodenplaner W101 92

Bodenplaner Pro W103 92

Scheibenegge F105 93

BAGGERLÖFFEL

Baggerlöffel · R1 · 1 – 2,6 Tonnen

 Tieflöffel R1.P 96

 Verlängerter Tieflöffel R1.PW 96

 Böschungslöffel R1.S 97

 Sieblöffel R1.A 97

 Tilltlöffel / Planierlöffel R1.SCAN 97

Baggerlöffel · R2 · 3 – 5 Tonnen

 Tieflöffel R2.P 98

 Verlängerter Tieflöffel R2.PW 98

 Böschungslöffel R2.S 99

 Sieblöffel R2.A 99

 Tilltlöffel / Planierlöffel R2.SCAN 99

Baggerlöffel · R3 · 6 – 9 Tonnen

 Tieflöffel R3.P 100

 Verlängerter Tieflöffel R3.PW 100

 Böschungslöffel R3.S 101

 Durchbrochener Löffel R3.A 101

 Tilltlöffel / Planierlöffel R3.SCAN 101

Baggerlöffel · R4 · 9 – 12 Tonnen

 Tieflöffel R4.P 102

 Verlängerter Tieflöffel R4.PW 102

 Böschungslöffel R4.S 103

 Sieblöffel R4.A 103

 Tilltlöffel / Planierlöffel R4.SCAN 103

Baggerlöffel · R5 · 12 – 20 Tonnen

 Tieflöffel R5.P 104

 Verlängerter Tieflöffel R5.PW 104

 Böschungslöffel R5.S 105

 Sieblöffel R5.A 105

 Tilltlöffel / Planierlöffel R5.SCAN 105

Baggerlöffel · R6 · 22 – 28 Tonnen

 Tieflöffel R6.P 106

 Böschungslöffel R6.S 106

 Sieblöffel R6.A 107

 Tilltlöffel / Planierlöffel R6.SCAN 107

Baggerlöffel · R7 · 28 – 35 Tonnen

 Tieflöffel R7.P 108

 Böschungslöffel R7.S 108

Baggerzubehör und Aufnahmen

 Reißzähne / Ripper 109

 Palettengabelrahmen 109

 Planierbalken 110

 Roderechen 110

 Aufnahmen 111

SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

FRONTLADER LC 10/15/20/100/200



Anbaukonsole KW01




Anbaukonsole KW02



	Maßeinheit	LC N 10	LC N 15	LC N 20	LC N 20L	LC N 100	LC N 100L	LC N 200	LC N 200L
Nenntragfähigkeit auf der Drehachse	kg	450	450	650		800		1200	
Hydraulische Zylinder	mm	50/50	50/50	50/50		63/50		63/63	
Hubhöhe (A)	mm	1850	2000	2800		3100		3400	
Ladehöhe (B)	mm	1650	1800	2500		2800		3100	
Grabtiefe	mm	50-100	50-100	100-150		100-200		100-200	
Schaufelschließwinkel in unterer Position (D)	°	48	48	46		46		46	
Schaufelschließwinkel in oberer Position (E)	°	55	55	58		58		58	
Schwenkwinkel Schaufel in der oberen Position (F)	°	58	58	61		61		61	
Schwenkwinkel Schaufel in der unteren Position (G)	°	58	58	60		60		75	
Gerätegewicht	kg	180	190	270		330		370	
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180		180		180		180	
Kolben-Stoßdämpfer		-	-	Standard	-	Standard	-	Standard	-
Anbaukonsole		KW01	KW01	KW01	KW01	KW02	KW02	KW02	KW02
Preis der Frontlader-Tragkonstruktion	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Preis des Laderarms	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Preis für ein montagefertiges Set	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Farbe speziell für die Traktormarke	€	a. A.							
Schnellkupplung für hydraulischen Verteiler	€	a. A.							
EURO-Rahmen hydraulisch verschließbar	€	a. A.							
Werksmontage	€	a. A.							
Proportionale elektrische Steuerung des Frontladers	€	a. A.							

FRONTLADER LC 300/400/500/600



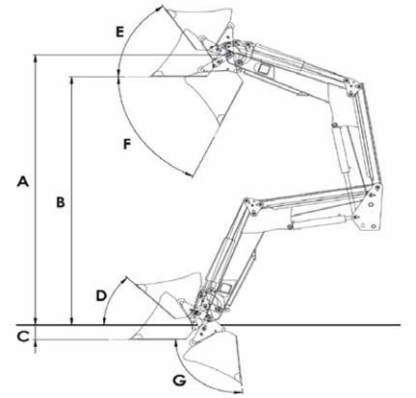

Anbaukonsole KW03




	Maßeinheit	LC N 300	LC N 300L	LC N 400	LC N 400L	LC N 500	LC N 500L	LC N 600
Nenntragfähigkeit auf der Drehachse	kg	1600		1800		1800		1800
Hydraulische Zylinder	mm	70/80		80/80		90/80		90/80
Hubhöhe (A)	mm	3500		3700		4000		4250
Ladehöhe (B)	mm	3200		3400		3700		3950
Grabtiefe	mm	50-200		50-200		50-200		50-200
Schaufelschließwinkel in unterer Position (D)	°	45		45		45		45
Schaufelschließwinkel in oberer Position (E)	°	57		57		57		57
Schwenkwinkel Schaufel in der oberen Position (F)	°	65		65		65		65
Schwenkwinkel Schaufel in der unteren Position (G)	°	95		95		95		95
Gerätegewicht	kg	520		560		625		700
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180		180		180		180
Kolben-Stoßdämpfer		Standard	-	Standard	-	Standard	-	Standard
Unterstützende Strukturnummer		KW03	KW03	KW03	KW03	KW03	KW03	KW03
Preis der Frontlader-Tragkonstruktion	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Preis des Laderarms	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Preis für ein montagefertiges Set	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Farbe speziell für die Traktormarke	€	a. A.						
Schnellkupplung für hydraulischen Verteiler	€	a. A.						
EURO-Rahmen hydraulisch verschließbar	€	a. A.						
Werksmontage	€	a. A.						
Proportionale elektrische Steuerung des Frontladers	€	a. A.						

SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

BALLENGREIFER CBE

	Maßeinheit	CBE N 1500
Breite	mm	1550
Tragfähigkeit	kg	700
Gerätegewicht	kg	180
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180

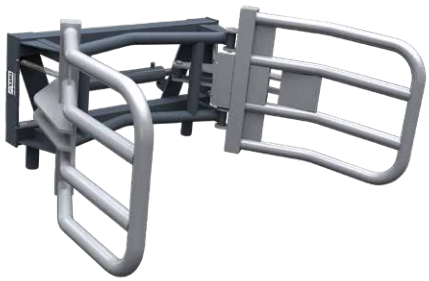

BALLENGREIFER CB

	Maßeinheit	CB N 1700
Breite	mm	1700
Tragfähigkeit	kg	900
Gerätegewicht	kg	215
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



QUADERBALLENGREIFER CBP

	Maßeinheit	CBP N 2300
Breite	mm	2300
Tragfähigkeit	kg	900
Gerätegewicht	kg	270
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



HOLZGREIFER CD/CDM

	Maßeinheit	CD N 1200	CDM N 1200
Breite	mm	1200	1200
Höhe der Öffnung	mm	1000	1100
Tragfähigkeit	kg	1300	1000
Gerätegewicht	kg	300	177
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180



CD



CDM

MULTIFUNKTIONALER GREIFER CWB

	Maßeinheit	CWB N 1500
Breite	mm	1500
Tragfähigkeit	kg	1200
Gerätegewicht	kg	280
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



ZINKENRAHMEN



KOMBIGREIFER CBC

	Maßeinheit	CBC N 2000 Variante A	CBC N 2000 Variante B
Höhe	mm	1796	1715
Breite geschlossen	mm	1221	1170
Breite aufgeklappt	mm	1746	1652(2795)[1]
Tiefe eingeklappt	mm	531(12780)[2]	1350
Tiefe ausgeklappt	mm	765	1300
Gerätegewicht	kg	327	323
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180



SET




Variante A
für Rund- und Quaderballen



Variante B
für Siloballen

QUADERBALLENGREIFER KOMBINIERT MIT BALLENSPIESS CBPZ

	Maßeinheit	CBPZ N 2500
Breite	mm	2500
Breite eingefahren	mm	1170
Tragfähigkeit	kg	900
Gerätegewicht	kg	320
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180

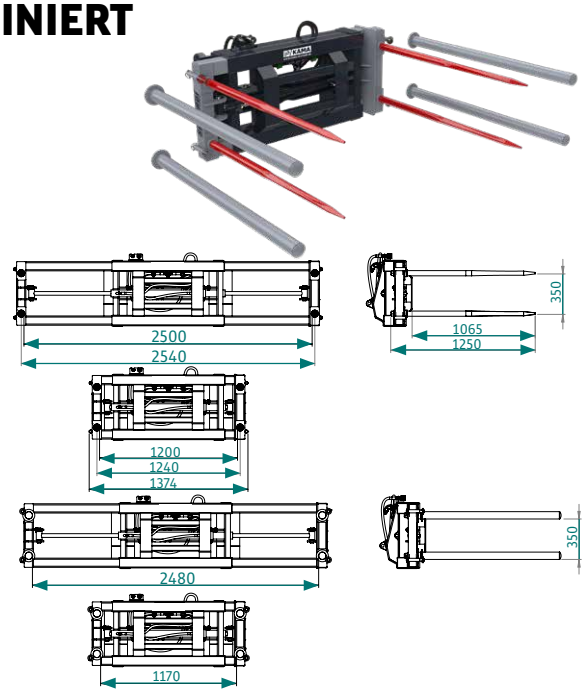

SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

GREIFSCHAUFEL MIT GEBRANNTEN ZÄHNEN LKP

	Maßeinheit	LKP N 1400	LKP N 1500	LKP N 1600	LKP N 1800	LKP N 2000	LKP N 2200	LKP N 2400
Breite	mm	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
Höhe	mm	960	960	960	960	960	960	960
Höhe der Öffnung	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Kapazität	m³	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
Gerätegewicht	kg	462	485	510	535	560	600	625
Tragfähigkeit	kg	840	960	1080	1200	1320	1440	1560
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180	180



KROKODILSCHAUFEL MIT GESCHMIEDETEN ZÄHNEN LK

	Maßeinheit	LK N 900	LK N 1000	LK N 1250	LK N 1500	LK N 1800	LK N 2100
Breite	mm	900	1000	1250	1500	1800	2100
Höhe	mm	850	850	850	850	850	850
Höhe der Öffnung	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Kapazität	m³	0,60	0,67	0,83	1,00	1,20	1,40
Gerätegewicht	kg	215	225	260	300	340	385
Tragfähigkeit	kg	480	540	660	780	940	1100
Anzahl der Zähne	Stück	4	4	5	6	7	8
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180



KROKODILGEBISS MIT GESCHMIEDETEN ZÄHNEN CK

	Maßeinheit	CK N 900	CK N 1000	CK N 1250	CKN 1500	CK N 1800	CK N 2100	CK N 2400
Breite	mm	900	1000	1250	1500	1800	2100	2400
Höhe	mm	850	850	850	850	850	850	850
Höhe der Öffnung	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Kapazität	m³	0,57	0,63	0,79	0,95	1,13	1,32	1,51
Gerätegewicht	kg	180	195	225	250	290	330	415
Tragfähigkeit	kg	460	505	630	750	900	1050	1200
Anzahl der Zähne	Stück	4+4	5+4	6+5	7+6	8+7	9+8	10+9
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180	180



KOMBISCHNEIDER W

	Maßeinheit	W N 1600
Breite	mm	1600
Höhe	mm	850
Höhe der Öffnung	mm	1350
Schaufelkapazität	m³	0,40
Schneidkapazität	m³	0,93
Gerätegewicht	kg	600+120
Anzahl der Zähne	Stück	10+2
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



3in1

Silageschneider
Ballenschneider mit Folien- und Netzhaltefunktion
Schaufel für loses Material

SILAGESCHNEIDER WK

	Maßeinheit	WK N 1400	WK N 1600	WK N 2000
Breite	mm	1400	1600	2000
Höhe	mm	850	850	850
Höhe der Öffnung	mm	950	950	950
Kapazität	m³	0,82	1,00	1,26
Gerätegewicht	kg	470	520	660
Anzahl der Zähne	Stück	8+2	10+2	12+4
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180



BALLENSCHNEIDER RB

	Maßeinheit	RB N 1600
Breite	mm	1600
Höhe zusammengeklappt	mm	730
Offene Höhe	mm	1570
Länge	mm	1150
Höhe der Öffnung	mm	1250
Gerätegewicht	kg	400
Anzahl der Zähne	Stück	5
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

UNIVERSALSCHAUFEL LU

	Maßeinheit	LU N 1000	LU N 1200	LU N 1500	LU N 1800	LU N 2000	LU N 2200	LU N 2400
Breite	mm	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400
Höhe	mm	650	650	650	650	650	650	650
Tiefe	mm	750	750	750	750	750	750	750
Kapazität	m³	0,33	0,40	0,50	0,58	0,64	0,70	0,76
Gerätegewicht	kg	105	120	155	182	195	225	245
Tragfähigkeit	kg	550	660	825	960	1060	1160	1260



UNIVERSALSCHAUFEL KONISCH VERGRÖSSERT LUP

	Maßeinheit	LUP N 1000	LUP N 1100	LUP N 1200	LUP N 1300	LUP N 1400
Breite	mm	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe	mm	800	800	800	800	800
Tiefe	mm	920	920	920	920	920
Kapazität	m³	0,43	0,47	0,52	0,56	0,60
Gerätegewicht	kg	180	190	205	215	225
Tragfähigkeit	kg	710	780	860	925	990



	Maßeinheit	LUP N 1500	LUP N 1800	LUP N 2000	LUP N 2200	LUP N 2400
Breite	mm	1500	1800	2000	2200	2400
Höhe	mm	800	800	800	800	800
Tiefe	mm	920	920	920	920	920
Kapazität	m³	0,65	0,77	0,86	0,95	1,05
Gerätegewicht	kg	240	275	300	330	360
Tragfähigkeit	kg	1080	1270	1420	1570	1730



MEHRZWECKSCHAUFEL 4 IN 1 LW 4W1

	Maßeinheit	LW 4w1 N 1650	LW 4w1 N 1850	LW 4w1 N 2050	LW 4w1 N 2250	LW 4w1 N 2450
Breite	mm	1650	1850	2050	2250	2450
Höhe	mm	870	870	870	870	870
Tiefe	mm	740	740	740	740	740
Kapazität	m³	0,44	0,50	0,56	0,62	0,68
Gerätegewicht	kg	365	395	425	460	490
Tragfähigkeit	kg	730	830	930	1030	1120
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180



SIEB- / STEINSCHAUFEL LA

	Maßeinheit	LA N 1800	LA N 2000	LA N 2200	LA N 2400
Breite	mm	1800	2000	2200	2400
Höhe	mm	795	795	795	795
Tiefe	mm	1080	1080	1080	1080
Kapazität	m³	1,10	1,20	1,35	1,45
Gerätegewicht	kg	285	315	345	375



SIEBSCHAUFEL LEICHT LAL

	Maßeinheit	LAL N 1600	LAL N 1800	LAL N 2000	LAL N 2200	LAL N 2400
Breite	mm	1600	1800	2000	2200	2400
Höhe	mm	700	700	700	700	700
Tiefe	mm	1050	1050	1050	1050	1050
Kapazität	m³	0,65	0,74	0,83	0,92	1,00
Gerätegewicht	kg	260	280	310	330	355
Gewicht des Einsatzes	kg	60	65	70	82	80
Tragfähigkeit	kg	650	740	830	920	1000





HOCHKIPPSCHAUFEL LWW

	Maßeinheit	LWW N 1400	LWW N 1600	LWW N 1800
Breite	mm	1400	1600	1800
Kapazität	m³	0,54	0,62	0,70
Zulässiges Ausschüttgewicht	kg	640	745	840
Gerätegewicht	kg	345	370	395
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180



	Maßeinheit	LWW N 2000	LWW N 2200	LWW N 2400
Breite	mm	2000	2200	2400
Kapazität	m³	0,78	0,86	0,94
Zulässiges Ausschüttgewicht	kg	930	1000	1100
Gerätegewicht	kg	420	445	470
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180



SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

PALETTENGABEL WP

	Maßeinheit	WP N 1000	WP N 2000	WPrt N 2000
Breite	mm	1000/1200	1200	1200
Höhe	mm	470	850	850
Tiefe	mm	980	1350	1350
Tragfähigkeit	kg	1000	2000	2000
Gerätegewicht	kg	90	160	165
Anzahl der Buchsen	Stück	-	-	2
Gabelabmessungen	mm	76x28x800 FEM1	80x40x1200 FEM2	80x40x1200 FEM2
Schutzrahmen		-	-	Standard



HYDRAULISCHER BALLENHEBER PBH

	Maßeinheit	PBH N
Breite	mm	1320
Höhe	mm	500
Tragfähigkeit	kg	900
Gerätegewicht	kg	237
Länge der Arme	mm	1250
Länge der Zinken	mm	1250
Abstände zwischen den offenen Zinken	mm	1375
Abstände zwischen den geschlossenen Zinken	mm	770
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180




MECHANISCHER BALLENGREIFER PBM

	Maßeinheit	PBM	PBM2
Breite	mm	1200	2085
Höhe	mm	490	490
Tragfähigkeit	kg	900	1400
Gerätegewicht	kg	137	220
Anzahl der Zähne	Stück	2	4
Länge der Zinken	mm	1250	1250



BALLENGABEL / BALLENSPIESS WB/WB4Z

	Maßeinheit	WB N 1200	WB4Z N 1500
Breite	mm	1200	1500
Höhe	mm	600	600
Tragfähigkeit	kg	1100	1500
Gerätegewicht	kg	70	100
Anzahl der Zähne	Stück	2	4
Länge der Zinken	mm	1100	1100

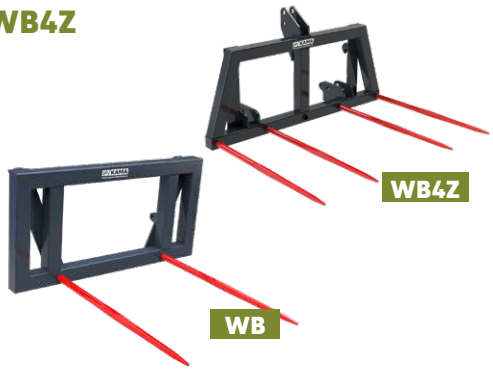


DUNGGABEL WO

	Maßeinheit	WO N 1250	WO N 1500	WO N 1800	WO N 2100
Breite	mm	1250	1500	1800	2100
Höhe	mm	710	710	710	710
Kapazität	m^3	0,68	0,82	1,00	1,15
Tragfähigkeit	kg	550	660	800	930
Gerätegewicht	kg	115	130	150	170
Anzahl der Zähne	Stück	6	7	8	9



GRASGABELN MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG WZC

	Maßeinheit	WZC N 2400	WZC N 2700	WZC N 3000
Breite	mm	2400	2700	3000
Höhe	mm	1330	1330	1330
Gerätegewicht	kg	445	460	510
Anzahl der unteren Zähne	Stück	9	10	11
Länge der Zinken	mm	1250	1250	1250



BALLENTRANSPORTGABEL KLAPPBAR WSB

	Maßeinheit	WSB N 2100
Breite	mm	2100
Höhe	mm	2300
Tiefe entfaltet	mm	1300
Tiefe eingeklappt	mm	680
Gerätegewicht	kg	260



SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

HECKCONTAINER MIT EINEM ZYLINDER SLL

	Maßeinheit	SLL N 1600	SLL N 1800	SLL N 2000
Breite	mm	1600	1800	2000
Kapaziät	m^3	0,90	1,00	1,10
Tragfähigkeit	kg	560	560	560
Gerätegewicht	kg	345	360	375
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	1	1	1
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180



HECKCONTAINER MIT ZWEI ZYLINDERN SLC

	Maßeinheit	SLC N 1600	SLC N 1800	SLC N 2000	SLC N 2200	SLC N 2400
Breite	mm	1600	1800	2000	2200	2400
Kapaziät	m^3	1,00	1,10	1,25	1,35	1,45
Tragfähigkeit	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Gerätegewicht	kg	480	500	520	540	560
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180



FRONT- / HECKGEWICHTE (Leergewicht) OBC

	Maßeinheit	OBC N 200	OBC N 300	OBC N 600	OBC N 800	OBC N 1000	OBC N 1200
Breite	mm	410	545	856	886	896	906
Länge	mm	350	490	605	706	861	982
Höhe	mm	370	400	546	596	596	596
Gesamthöhe	mm	585	585	786	876	883	883
Gewicht **ohne** Beton	kg	38	45	74	90	108	118
Gewicht **mit** Beton	kg	200	300	600	800	1000	1200
Kategorie der Dreipunktaufhängung		Dreipunkt Kat.1	Dreipunkt Kat.1	2	3N	3N	3N



Im späteren erweiterten Katalog auch bereits betonierte Gewichte erhältlich.

HEBEGERÄT BIG-BAG PB

	Maßeinheit	PB N 1000
Tragfähigkeit	kg	1000
Gerätegewicht	kg	110



SILOVERTEILER RDP

	Maßeinheit	RDP N
Höhe zusammengeklappt	mm	1750
Höhe ausgeklappt	mm	1450
Breite ausgeklappt (maximal)	mm	4600
Breite gefaltet (minimal)	mm	3000
Länge	mm	2750
Gerätegewicht	kg	1200
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



SELBSTLADENDER SANDSTREUER PSA

	Maßeinheit	PSA N 1200	PSA N 1400	PSA N 1600	PSA N 2000
Korpusbreite [A]	mm	1200	1400	1600	2000
Spreizbreite [B]	mm	1060	1260	1460	1860
Gesamtbreite [C]	mm	1500	1700	1820	1860
Länge [D]	mm	1200	1200	1200	1200
Höhe [E]	mm	1200	1200	1200	1200
Fassungsvermögen der Schaufel	m^3	0,70	0,80	0,90	1,10
Gerätegewicht	kg	430	460	490	550
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180



KEHRSCHAUFEL LS

	Maßeinheit	LS N 1400	LS N 1600	LS N 1800	LS N 2000	LS N 2200	LS N 2400
Breite der Bürste	mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Gesamtbreite	mm	1760	1960	2060	2360	2560	2760
Länge	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Höhe	mm	765	765	765	765	765	765
Fassungsvermögen der Schaufel	m^3	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
Gerätegewicht	kg	330	350	370	390	410	430
Durchmesser der Bürste	mm	600	600	600	600	600	600
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180




SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

KEHRMASCHINE OHNE HYDRAULIKZYLINDER ODM


	Maßeinheit	ODM N 1200	ODM N 1400	ODM N 1600	ODM N 1800	ODM N 2000	ODM N 2200	ODM N 2400
Breite der Bürste (A)	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Gesamtbreite (B)	mm	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750
Höhe (C)	mm				900			
Tiefe (D)	mm				1200			
Gewicht	kg	215	225	235	245	255	265	275
Durchmesser der Bürste	kg				600			

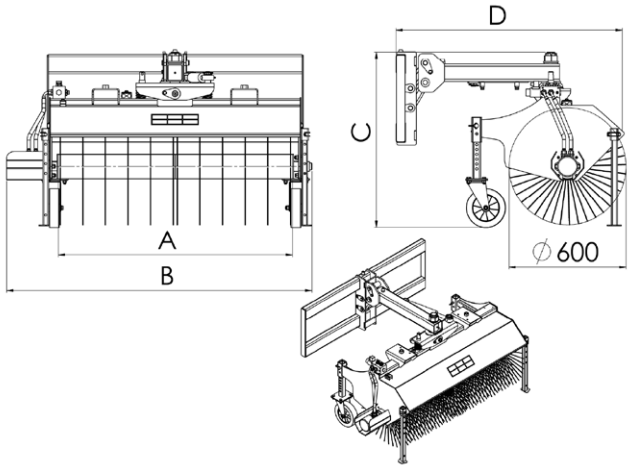



KEHRMASCHINE MIT HYDRAULIKZYLINDER ODMH

	Maßeinheit	ODMH N 1200	ODMH N 1400	ODMH N 1600	ODMH N 1800	ODMH N 2000	ODMH N 2200	ODMH N 2400
Breite der Bürste (A)	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Gesamtbreite (B)	mm	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750
Höhe (C)	mm				900			
Tiefe (D)	mm				1200			
Gewicht	kg	215	225	235	245	255	265	275
Durchmesser der Bürste	kg				600			

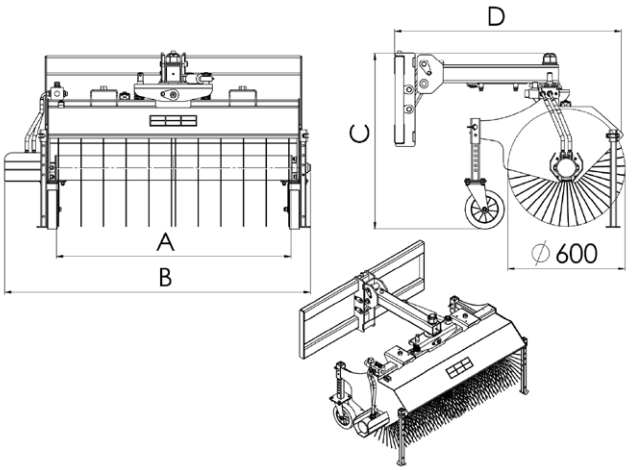



KEHRMASCHINE ZM

	Maßeinheit	ZM N 1400	ZM N 1600	ZM N 1800	ZM N 2000	ZM N 2200	ZM N 2400
Breite der Bürste	mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Gesamtbreite	mm	1760	1960	2160	2360	2560	2760
Länge	mm	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Höhe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Fassungsvermögen der Auffangwanne	L	150	170	190	210	230	250
Gerätegewicht	kg	340	360	380	400	420	440
Durchmesser der Bürste	mm	600	600	600	600	600	600
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	200	200	200	200	200	200
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180



Serienmäßige Ausstattung:
Bodenanpassung (quer und längs)
Stützräder dem Gelände folgend
hydraulische Entleerung des Abfallbehälters
manuelle Einstellung des Arbeitswinkels
stufenlose Bürstenhöhenverstellung

Optionale Ausstattung: Seitenbesen links/rechts Wassersprühanlage

STREIFENBESEN 7-REIHIG SBK7

	Maßeinheit	SBK7 KAMA 1500	SBK7 KAMA 2000	SBK7 KAMA 2500
Arbeitsbreite	mm	1500	2000	2500
Reihenzahl	Stück		7	
Gewicht	kg	75	84	93



Serienmäßige Ausstattung:
3-Punkt Anbau Kat. II
Bürsten aus hochfesten PP Fasern (3x250mm)
Inklusive Staplerlaschen
Schaufelaufnahme inkl. Klemmschrauben
Abstellstütze

Optionale Ausstattung: Andere Aufnahmearten
zusätzliche verstellbare Bürste

STREIFENBESEN 13-REIHIG SBK13

	Maßeinheit	SBK13 KAMA 1500	SBK13 KAMA 2000	SBK13 KAMA 2500	SBK13 KAMA 3000
Arbeitsbreite	mm	1500	2000	2500	3000
Reihenzahl	Stück		13		
Gewicht	kg	118	136	154	173



Serienmäßige Ausstattung:
3-Punkt Anbau Kat. II
Bürsten aus hochfesten PP Fasern (3x250mm)
Inklusive Staplerlaschen
Schaufelaufnahme inkl. Klemmschrauben
Abstellstütze

Optionale Ausstattung: Andere Aufnahmearten
zusätzliche verstellbare Bürste

SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

KROKODILGREIFER MIT GESCHMIEDETEN ZÄHNEN CKL

	Maßeinheit	CKL N 1800	CKL N 2100	CKL N 2400
Breite	mm	1800	2100	2400
Höhe	mm	870	870	870
Offene Höhe	mm	1370	1370	1370
Kapazität	m^3	1,2	1,4	1,56
Tragfähigkeit	kg	940	1100	1250
Gerätegewicht	kg	350	380	425
Anzahl der Zähne	Stück	8+7	9+8	10+9
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180



KROKODILGEBISS MIT GESCHMIEDETEN ZÄHNEN GROSS LKL


	Maßeinheit	LKL N 1800	LKL N 2100	LKL N 2400
Breite	mm	1800	2100	2400
Höhe	mm	850	850	850
Offene Höhe	mm	1350	1350	1350
Kapazität	m^3	1,2	1,4	1,6
Tragfähigkeit	kg	1200	1400	1600
Gerätegewicht	kg	400	450	510
Anzahl der Zähne	Stück	7	8	9
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180





GREIFSCHAUFEL MIT GEBRANNTEN ZINKEN GROSS (XXL) LKO

	Maßeinheit	LKO N 2000	LKO N 2200	LKO N 2400	LKO N 2600
Breite	mm	2000	2200	2400	2600
Höhe	mm	960	960	960	960
Offene Höhe	mm	1870	1870	1870	1870
Kapazität	m^3	1,4	1,55	1,7	1,85
Tragfähigkeit	kg	1680	1860	2000	2220
Gerätegewicht	kg	880	930	1000	1050
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180









GREIFSCHAUFEL MIT GEBRANNTEN ZÄHNEN FÜR RADLADER LKPL

	Maßeinheit	LKPL N 1800	LKPL N 2000	LKPL N 2200	LKPL N 2400
Breite	mm	1800	2000	2200	2400
Höhe	mm	960	960	960	960
Offene Höhe	mm	1500	1500	1500	1500
Kapazität	m^3	1	1,1	1,2	1,3
Tragfähigkeit	kg	1200	1320	1440	1560
Gerätegewicht	kg	540	610	650	690
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180



KOMBISCHNEIDER FÜR SILAGE W

	Maßeinheit	W N 1600
Breite	mm	1600
Höhe	mm	850
Offene Höhe	mm	1350
Kapazität	m^3	0,4
Tragfähigkeit	kg	0,93
Gerätegewicht	kg	600+120
Anzahl der Zähne	Stück	10+2
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



3in1

Silageschneider

Ballenschneider mit Folien- und Netzhaltefunktion

Schaufel für loses Material

SILAGESCHNEIDER WK

	Maßeinheit	WK N 1400	WK N 1600	WK N 2000
Breite	mm	1400	1600	2000
Höhe	mm	850	850	850
Offene Höhe	mm	950	950	950
Kapazität	m^3	0,88	1	1,25
Gerätegewicht	kg	470	520	660
Anzahl der Zähne	Stück	8+2	10+2	12+4
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180



SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

MEHRZWECKSCHAUFEL 4 IN 1 FÜR RADLADER LWL 4W1

	Maßeinheit	LWL 4w1 N 1850	LWL 4w1 N 2050	LWL 4w1 N 2250	LWL 4w1 N 2450
Breite	mm	1850	2050	2250	2450
Höhe	mm	800	800	800	800
Tiefe	mm	740	740	740	740
Kapazität	m^3	0,5	0,56	0,62	0,65
Tragfähigkeit	kg	830	930	1030	1120
Gerätegewicht	kg	395	425	460	490
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180



VOLUMENSCHAUFEL FÜR RADLADER XL LO

	Maßeinheit	LO N 2000	LO N 2200	LO N 2400	LO N 2600
Breite	mm	2000	2200	2400	2600
Höhe	mm	1075	1075	1075	1075
Tiefe	mm	1180	1180	1180	1180
Kapazität	m^3	1,6	1,75	1,9	2,05
Tragfähigkeit	kg	1440	1550	1700	1850
Gerätegewicht	kg	617	634	658	692



VOLUMENSCHAUFEL XXL LDP

	Maßeinheit	LDP N 2300	LDP N 2500	LDP N 2700
Breite	mm	2300	2500	2700
Höhe	mm	1260	1260	1260
Tiefe	mm	1660	1660	1660
Kapazität	m^3	2,6	2,8	3
Tragfähigkeit	kg	2600	2800	3000
Gerätegewicht	kg.	890	945	980



PALETTENGABEL WPL

	Maßeinheit	WPL N 3500
Breite	mm	1300
Höhe	mm	1180
Tiefe	mm	1350
Tragfähigkeit	kg	3500
Gerätegewicht	kg	280



BALLENZANGE CBL

	Maßeinheit	CBL N 1700
Breite	mm	1700
Tragfähigkeit	kg	900
Gerätegewicht	kg	215
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180





SERIE-N

Zum Inhaltsverzeichnis

UNIVERSALSCHAUFEL LUM

	Maßeinheit	LUM N 900	LUM N 1000	LUM N 1100	LUM N 1200	LUM N 1300	LUM N 1400
Breite	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe	mm	525	525	525	525	525	525
Tiefe	mm	620	620	620	620	620	620
Kapazität	m^3	0,161	0,18	0,198	0,217	0,235	0,254
Gerätegewicht	kg	78	83	88	93	97	105



MEHRZWECKSCHAUFEL 4 IN 1 LWM 4W1

	Maßeinheit	LWM 4w1 N 1050	LWM 4w1 N 1150	LWM 4w1 N 1250	LWM 4w1 N 1350	LWM 4w1 N 1450
Breite	mm	1050	1150	1250	1350	1450
Höhe	mm	600	600	600	600	600
Tiefe	mm	540	540	540	540	540
Kapazität	m^3	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28
Tragfähigkeit	kg	340	370	400	440	470
Gerätegewicht	kg	168	177	185	195	205
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	2	2	2	2	2
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180



HOLZGREIFER CDM

	Maßeinheit	CDM N 1200
Breite	mm	1200
Höhe der Öffnung	mm	1100
Tragfähigkeit	kg	1000
Gerätegewicht	kg	177
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



PALETTENGABEL WPM

	Maßeinheit	WPM N
Breite	mm	1000/1200
Höhe	mm	470
Tiefe	mm	980
Tragfähigkeit	kg	1000
Gerätegewicht	kg	90



BALLENGREIFER CBEM

	Maßeinheit	CBEM N 1300
Breite	mm	1330
Tragfähigkeit	kg	700
Gerätegewicht	kg	140
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180



KROKODILGEBISS MIT GESCHMIEDETEN ZÄHNEN CKM

	Maßeinheit	CKM N 900	CKM N 1000	CKM N 1100	CKM N 1200	CKM N 1300	CKM N 1400
Breite	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe	mm	630	630	630	630	630	630
Höhe der Öffnung	mm	800	800	800	800	800	800
Kapazität	m^3	0,36	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56
Tragfähigkeit	kg	290	320	355	390	420	435
Gerätegewicht	kg	120	125	135	140	150	165
Anzahl der Zinken oben / unten	Stück	5	5	6	6	7	7
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	1	1	1	1	1	1
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180



KROKODILSCHAUFEL MIT GESCHMIEDETEN ZÄHNEN LKM

	Maßeinheit	LKM N 900	LKM N 1000	LKM N 1100	LKM N 1200	LKM N 1300	LKM N 1400
Breite	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe	mm	600	600	600	600	600	600
Höhe der Öffnung	mm	800	800	800	800	800	800
Kapazität	m^3	0,36	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56
Tragfähigkeit	kg	290	320	355	370	390	390
Gerätegewicht	kg	130	135	145	150	157	165
Anzahl der Hydraulikzylinder	Stück	1	1	1	1	1	1
Druck des hydraulischen Systems	Bar	180	180	180	180	180	180



SERIE-N

Nr.	Ladermodell – Aufnahme
1	Ahlmann AZ-6 – Euro
2	Atlas 14 – Euro
3	Atlas AR95 – Euro
4	Atlas AR5285 – JCB Q-fit
5	Atlas ER420 – Euro
6	Ausa – Euro
7	Avant – Euro
8	Bobcat (Rohraufnahme) – Bobcat (Rohraufnahme)
9	Bobcat (Rohraufnahme) – Euro
10	Bobcat (Rohraufnahme) – Merlo ZM2
11	Bobcat (Rohraufnahme) – Dreipunkt Kat. 3
12	Bobcat (Rohraufnahme) – Dreipunkt Kat. 3N
13	Bobcat (klein) – Euro
14	Bobcat Mini – Euro
15	Cat TH407C – Euro
16	Cat TH407C – Manitou
17	Cat TH407C – SMS
18	Claas Scorpion – Euro
19	Claas Scorpion / Kramer Gigant – JCB Q-fit
20	Claas Scorpion – Mailleux
21	Claas Scorpion – Manitou
22	Claas Scorpion – Merlo ZM2
23	Claas Scorpion – New Holland 5060LM, Case Farmlift 735
24	Claas Scorpion – SMS
25	Claas Scorpion – Dreipunkt Kat. 2/3
26	Claas Targo K50 – Euro
27	Claas Torion 535 – Euro
28	Croni – Euro
29	Deutz Fahr – Euro
30	Deutz Fahr – Mailleux
31	Dieci Agri Farmer – Euro
32	Dieci Agri Farmer – Manitou
33	Dieci Agri Farmer – SMS
34	Dieci Mini Agri 25.6 – Euro
35	Dieci Mini Agri 25.6 – SMS
36	Euro – Claas Scorpion
37	Euro – Deutz Fahr
38	Euro – Dieci Mini Agri 25.6
39	Euro – Euro
40	Euro – Giant (klein)
41	Euro – Hauer 1120
42	Euro – JCB 520
43	Euro – JCB Q-fit
44	Euro – Mailleux
45	Euro – Manitou
46	Euro – Merlo ZM2

Nr.	Ladermodell – Aufnahme
47	Euro – Novotny Bobek
48	Euro – Pichon P126
49	Euro – Schäffer Dynamikklasse
50	Euro – SMS
51	Euro – Anbaudreieck
52	Euro – Dreipunkt Kat. 2
53	Euro – Dreipunkt Kat. 3
54	Euro – Dreipunkt Kat. 3N
55	Euro – Weidemann
56	Eurotrac – Euro
57	Everun ER10, 12, 16 – Euro
58	Everun ER20 – Euro
59	Faresin FH 7.35 – Euro
60	Faucheux – Euro
61	Giant (klein) – Euro
62	Giant (klein) – Schäffer Dynamikklasse
63	Giant V761T – Euro
64	Herkules (groß) – Euro
65	Herkules (klein) – SMS
66	JCB 3CX (hydraulisch) – Dreipunkt Kat. 2
67	JCB 3CX (mechanisch) – Euro
68	JCB 406B – Euro
69	Adapterrahmen JCB 407 – Euro
70	JCB 520 – Euro
71	JCB 520 – Mailleux
72	JCB 520 – SMS
73	JCB 526 – Euro
74	JCB 526 – SMS
75	JCB Q-fit – Deutz Fahr
76	JCB Q-fit – Euro
77	JCB Q-fit – Euro / W.SNR1600
78	JCB Q-fit – Mailleux
79	JCB Q-fit – Manitou
80	JCB Q-fit – Merlo ZM2
81	JCB Q-fit – Schäffer Dynamikklasse
82	JCB Q-fit – SMS
83	JCB Q-fit – Dreipunkt Kat. 2
84	JCB Q-fit – Dreipunkt Kat. 3N
85	JCB Q-fit – Dreipunkt Kat. 2/3
86	JCB Q-fit – Dreipunkt Kat. 3
87	JCB Q-fit – Volvo BM
88	JCB Q-fit – Giant (klein)
89	John Deere – Euro
90	John Deere – JCB Q-fit
91	John Deere – SMS
92	Kramer (groß) – Euro
93	Kramer (groß) – JCB Q-fit
94	Kramer (groß) – Mailleux

Nr.	Ladermodell – Aufnahme
95	Kramer (groß) – New Holland 5060LM, Case Farmlift 7365
96	Kramer (groß) – Weidemann Serie 40
97	Kramer Mini – Euro
98	Magni TH – Euro
99	Mailleux – Euro
100	Mailleux – JCB Q-fit
101	Mailleux – Manitou
102	Mailleux – Merlo ZM2
103	Mailleux – SMS
104	Manitou – Claas Scorpion
105	Manitou – Deutz Fahr
106	Manitou – Euro
107	Manitou – Hauer 1120
108	Manitou – JCB Q-fit
109	Manitou – Mailleux
110	Manitou – Merlo ZM2
111	Manitou – New Holland 5060 LM, Case Farmlift 735
112	Manitou – SMS
113	Manitou – Dreipunkt Kat. 2
114	Manitou – Dreipunkt Kat. 3
115	Manitou – Dreipunkt Kat. 3N
116	Manitou – Dreipunkt Kat. 2/3
117	Massey Ferguson – Euro
118	Massey Ferguson – New Holland 5060LM, Case Farmlift 735
119	Merlo ZM2 – Euro
120	Merlo ZM2 – Euro (hydraulisch)
121	Merlo ZM2 – JCB Q-fit
122	Merlo ZM2 – Mailleux
123	Merlo ZM2 – Manitou
124	Merlo ZM2 – SMS
125	Merlo ZM2 – Dreipunkt Kat. 2
126	Merlo ZM2 – Dreipunkt Kat. 3
127	Merlo ZM2 – Dreipunkt Kat. 2/3
128	Merlo ZM2 – Kugelkopfanhängung K80
129	Merlo ZM3 – Euro
130	Merlo ZM3 – JCB Q-fit
131	Merlo ZM3 – Manitou
132	New Holland 5060 LM, Case Farmlift 735 – Euro
133	New Holland 5060 LM, Case Farmlift 735 – SMS
134	New Holland 5060 LM, Case Farmlift 735 – Dreipunkt Kat. 2
135	New Holland 5060 LM, Case Farmlift 735 – Dreipunkt Kat. 3N
136	New Holland Baggerlader – Euro
137	Novotny Bobek – Euro

Nr.	Ladermodell – Aufnahme
138	Oehler – Euro
139	Paus – Euro
140	Paus – Mailleux
141	Pichon 126 – Euro
142	S60 – Euro
143	Schäffer (Rahmen mit Vierkantstange) – Euro
144	Schäffer Dynamikklasse – Euro
145	Schäffer Dynamikklasse – Giant (klein)
146	Schäffer Dynamikklasse – New Holland 5060 LM, Case Farmlift 735
147	Schäffer Kompaktklasse – Euro
148	Schäffer Kompaktklasse – Dreipunkt Kat. 2
149	Schäffer (schmal) – Euro
150	SMS – Euro
151	SMS – Manitou
152	SMS – Dreipunkt Kat. 2
153	SMS – Dreipunkt Kat. 3
154	Striegel – Euro
155	Takmann 916 – Euro
156	Terex 730 – Euro
157	Terex 730 – Manitou
158	Terex TL80-120 – Euro
159	Trac Lift HSH – Dreipunkt Kat. 2
160	Trima – Euro
161	Dreipunkt (3P) – Euro
162	Dreipunkt (3P) – JCB Q-fit
163	Dreipunkt (3P) – Mailleux
164	Dreipunkt (3P) – SMS
165	Veto – Euro
166	Volvo BM – Euro
167	Volvo BM – Euro (hydraulisch)
168	Volvo BM – JCB Q-fit
169	Volvo BM – Weidemann
170	Volvo BM – Manitou
171	Volvo L30B Z-X, Liebherr 506 – Euro
172	Volvo L30B Z-X, Liebherr 506 – SMS
173	Volvo L40/L45 – Euro
174	Weidemann – Euro
175	Weidemann – JCB Q-fit
176	Weidemann – Mailleux
177	Weidemann – SMS
178	Weidemann Serie 40 – Euro
179	Zettelmeyer ZL502 – Euro

KAMA SERIE-K


KAMA
WWW.KAMA-VERTRIEB.DE
LK2400H
kubota

AUFNAHMEN

STANDARD - EUROAUFNAHME

HOFLADER-AUFNAHME
Geschweißte Elemente

z. B. Thaler, Schäffer Vierkant / alt,
Fuchs Platte, Weidemann Platte / alt

HOFLADER-AUFNAHME
Hakenaufnahme

z. B. Weidemann hydraulisch, Schäffer SWH, Giant

TELESKOPLADER- / RADLADER-AUFNAHME

COMBI-AUFNAHME

Dreipunkt-/Euro-Kombination

Zum Inhaltsverzeichnis

SONDERAUSSTATTUNGEN

ERDZAHN GESCHRAUBT

RUNDER BODEN


ABGERUNDETE SEITENWAND


Sonderausstattungen
für Ihre Schaufel



PALETTENGABEL L024

	Maßeinheit	L024
Tragfähigkeit	kg	400
Eigengewicht	kg	45








SCHAUFEL STANDARD A144


	Maßeinheit	A144100	A144120	A144140
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400
Eigengewicht	kg	60	70	80
Volumen	m^3	0,08	0,10	0,14
Mantelblech	mm	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110X12		





VOLUMENSCHAUFEL A143


	Maßeinheit	A143100	A143120	A143140	A143160
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400	1600
Eigengewicht	kg	76	91	107	123
Volumen	m^3	0,22	0,26	0,31	0,35
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110X12			





SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS A518


	Maßeinheit	A518100	A518120	A518140	A518160	A518180
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400	1600	1800
Eigengewicht	kg	75	90	105	120	135
Zinkenzahl	Stück	5	6	7	8	9
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				





DUNGGABEL B109


	Maßeinheit	B109100	B109120	B109140
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400
Eigengewicht	kg	55	67	78
Zinkenzahl	Stück	6	7	8
Mantelblech	mm	4	4	4
Zinken	mm	610	610	610





DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS B217


	Maßeinheit	B217100	B217120	B217140
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400
Eigengewicht	kg	90	108	126
Zinkenzahl	Stück	5/6	6/7	7/8
Mantelblech	mm	4	4	4
Zinken	mm	610	610	610





SCHAUFEL 4IN1 MINI A304


	Maßeinheit	A304.120	A304.140
Arbeitsbreite	mm	1200	1400
Eigengewicht	kg	132	152
Volumen	m^3	0,16	0,18
Mantelblech	mm	5	5
Seitenwand	mm	8	8
Schürfschiene	mm	HB500/110X16	





MULTIFUNKTIONSGREIFER J203


	Maßeinheit	J203.140	J203.165
Arbeitsbreite	mm	1400	1650
Eigengewicht	kg	79	91





STANDARDSCHAUFEL A103

	Maßeinheit	A103090	A103100	A103110	A103120	A103130
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300
Eigengewicht	kg	110	120	125	130	140
Volumen	m^3	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x12mm				



	Maßeinheit	A103140	A103150	A103160	A103180	A103200
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800	2000
Eigengewicht	kg	145	150	160	180	190
Volumen	m^3	0,39	0,42	0,45	0,50	0,56
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x12mm				

STANDARD AUSFÜHRUNG



	Maßeinheit	A103220	A103230	A103240	A103250
Arbeitsbreite	mm	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	205	215	220	225
Volumen	m^3	0,62	0,64	0,67	0,70
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x12mm			

SONDERAUSSTATTUNG




Sonderausstattung:

Erdzahn geschraubt | Runder Boden | Abgerundete Seitenwand | Industrieschaufel

Industrieschaufel: Mantelblech: 5 mm Seitenwand: 6 mm Schürfschiene: HB500/110X16 mm. Aufpreis bezogen auf die Standardausführung gleicher Arbeitsbreite.

STANDARDSCHAUFEL 30 GRAD A109



	Maßeinheit	A109090	A109100	A109110	A109120	A109130
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300
Eigengewicht	kg	110	120	125	130	140
Volumen	m^3	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x12mm				

	Maßeinheit	A109140	A109150	A109160	A109180	A109200
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800	2000
Eigengewicht	kg	145	150	160	180	190
Volumen	m^3	0,39	0,42	0,45	0,50	0,56
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x12mm				

	Maßeinheit	A109220	A109230	A109240	A109250
Arbeitsbreite	mm	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	205	215	220	225
Volumen	m^3	0,62	0,64	0,67	0,70
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x12mm			

STANDARD AUSFÜHRUNG



SONDERAUSSTATTUNG



Sonderausstattung:

Erdzahn geschraubt | Runder Boden | Abgerundete Seitenwand | Industrieschaufel

Industrieschaufel: Mantelblech: 5 mm Seitenwand: 6 mm Schürfschiene: HB500/110X16 mm. Aufpreis bezogen auf die Standardausführung gleicher Arbeitsbreite.

VOLUMENSCHAUFEL 30 GRAD A108

	Maßeinheit	A108100	A108110	A108120	A108130	A108140	A108150
Arbeitsbreite	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Eigengewicht	kg	170	180	190	195	205	215
Volumen	m^3	0,38	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110X16mm					

	Maßeinheit	A108160	A108180	A108200	A108220	A108240	A108250
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	225	255	275	295	310	315
Volumen	m^3	0,61	0,68	0,76	0,84	0,91	0,95
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x16mm					



STANDARD AUSFÜHRUNG



SONDERAUSSTATTUNG



Sonderausstattung:


Erdzahn geschraubt | Runder Boden | Abgerundete Seitenwand | Industrieschaufel

Industrieschaufel: Mantelblech: 6 mm Seitenwand: 6 mm Schürfschiene: HB500/150X16 mm. Aufpreis bezogen auf die Standardausführung gleicher Arbeitsbreite.

VOLUMENSCHAUFEL A110

	Maßeinheit	A110100	A110110	A110120	A110130	A110140	A110150
Arbeitsbreite	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Eigengewicht	kg	170	180	190	195	205	215
Volumen	m^3	0,38	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x16mm					

	Maßeinheit	A110160	A110180	A110200	A110220	A110240	A110250
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	225	255	275	295	310	315
Volumen	m^3	0,61	0,68	0,76	0,84	0,91	0,95
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	5	5	5	5	5	5
Schürfschiene	mm	HB500/110x16mm					



STANDARD AUSFÜHRUNG



SONDERAUSSTATTUNG



Sonderausstattung:


Erdzahn geschraubt | Runder Boden | Abgerundete Seitenwand | Industrieschaufel

Industrieschaufel: Mantelblech: 6 mm Seitenwand: 6 mm Schürfschiene: HB500/150X16 mm. Aufpreis bezogen auf die Standardausführung gleicher Arbeitsbreite.

VOLUMENSCHAUFEL HD A135

	Maß-einheit	A135100	A135110	A135120	A135130	A135140	A135150	A135160
Arbeitsbreite	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	180	190	200	205	215	225	235
Volumen	m^3	0,42	0,46	0,50	0,55	0,59	0,63	0,67
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	6	6	6	6	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500/150X16						

	Maß-einheit	A135180	A135200	A135220	A135240	A135250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	260	285	300	320	325
Volumen	m^3	0,76	0,84	0,92	1,01	1,05
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	6	6	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500/150X16				



STANDARD AUSFÜHRUNG



SONDERAUSSTATTUNG



Sonderausstattung:

Erdzahn geschraubt

Runder Boden


Abgerundete Seitenwand

Industrieschaufel

Industrieschaufel: Mantelblech: 6 mm Seitenwand: 6 mm Schürfschiene: HB500/150X16 mm. Aufpreis bezogen auf die Standardausführung gleicher Arbeitsbreite.

VOLUMENSCHAUFEL XL A113

	Maß-einheit	A113160	A113180	A113200	A113220	A113230	A113240	A113250
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	270	290	320	340	360	370	380
Volumen	m^3	1,01	1,13	1,26	1,39	1,45	1,51	1,58
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	6	6	6	6	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500/150X16						



STANDARD AUSFÜHRUNG



SONDERAUSSTATTUNG




Sonderausstattung:

Erdzahn geschraubt | Runder Boden | Abgerundete Seitenwand | Industrieschaufel

Industrieschaufel: Mantelblech: 6 mm Seitenwand: 6 mm Schürfschiene: HB500/150X16 mm. Aufpreis bezogen auf die Standardausführung gleicher Arbeitsbreite.

VOLUMENSCHAUFEL XXL A114

	Maß-einheit	A114180	A114200	A114220	A114230	A114240	A114250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	550	560	570	580	590	600
Volumen	m^3	1,62	1,80	1,98	2,07	2,16	2,25
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	8	8	8	8	8	8
Schürfschiene	mm	HB500/150X20					



STANDARD AUSFÜHRUNG



SONDERAUSSTATTUNG




Sonderausstattung:

Runder Boden | Abgerundete Seitenwand

VOLUMENSCHAUFEL XXXL A122

	Maß-einheit	A122180	A122200	A122220	A122230	A122240	A122250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	590	600	610	620	640	660
Volumen	m³	2,03	2,26	2,49	2,60	2,71	2,83
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	8	8	8	8	8	8
Schürfschiene	mm	HB500/150X20					



STANDARD AUSFÜHRUNG



Sonderausstattung:

Runder Boden

Abgerundete Seitenwand


SONDERAUSSTATTUNG



STANDARDSCHAUFEL (AVANT) A115

	Maßeinheit	A115080	A115090	A115100	A115110	A115120
Arbeitsbreite	mm	800	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	65	70	75	80	85
Volumen	m³	0,18	0,21	0,23	0,25	0,28
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				


	Maßeinheit	A115130	A115140	A115150	A115160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	90	95	100	105
Volumen	m³	0,30	0,32	0,35	0,37
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110X12			





VOLUMENSCHAUFEL A121

	Maßeinheit	A121080	A121090	A121100	A121110	A121120
Arbeitsbreite	mm	800	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	95	100	105	110	115
Volumen	m³	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12				

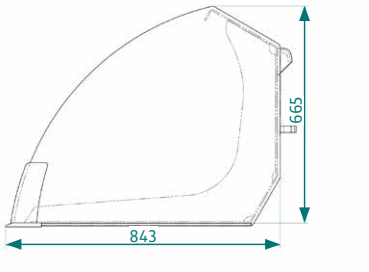


	Maßeinheit	A121130	A121140	A121150	A121160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	120	125	130	135
Volumen	m³	0,52	0,56	0,60	0,64
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12			



SCHAUFEL MINI (AVANT) HOFLADER A118

	Maßeinheit	A118080	A118090	A118100	A118110	A118120
Arbeitsbreite	mm	800	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	40	43	45	50	55
Volumen	m³	0,12	0,14	0,15	0,17	0,18
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12				




	Maßeinheit	A118130	A118140	A118150	A118160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	60	65	70	75
Volumen	m³	0,20	0,21	0,23	0,24
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12			



SCHAUFEL (AVANT) STANDARD A119

	Maßeinheit	A119080	A119090	A119100	A119110	A119120
Arbeitsbreite	mm	800	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	62	67	72	76	81
Volumen	m^3	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12				




	Maßeinheit	A119130	A119140	A119150	A119160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	86	91	96	100
Volumen	m^3	0,27	0,29	0,32	0,34
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12			



VOLUMENSCHAUFEL (AVANT) A120

	Maßeinheit	A120080	A120090	A120100	A120110	A120120
Arbeitsbreite	mm	800	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	82	87	90	95	100
Volumen	m^3	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12				



	Maßeinheit	A120130	A120140	A120150	A120160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	105	110	115	120
Volumen	m^3	0,42	0,45	0,48	0,51
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	4	4	4	4
Schürfschiene	mm	HB500/110x12			




HOCHKIPPSCHAUFEL A201

	Maßeinheit	A201090	A201100	A201110	A201120	A201130
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300
Eigengewicht	kg	270	280	290	300	300
Volumen	m³	0,38	0,42	0,46	0,50	0,55
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	6	6	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500/110X16				

	Maßeinheit	A201140	A201150	A201160	A201180
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	320	340	360	380
Volumen	m³	0,59	0,63	0,67	0,76
Mantelblech	mm	5	5	5	5
Seitenwand	mm	6	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500/110X16			

	Maßeinheit	A201200	A201220	A201240	A201250
Arbeitsbreite	mm	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	400	430	460	480
Volumen	m³	0,84	0,92	1,01	1,05
Mantelblech	mm	5	5	5	5
Seitenwand	mm	6	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500/110X16			






Sonderausstattung: Schürfschiene: HB500/150X16 mm

HOCHKIPPSCHAUFEL XL A202

	Maßeinheit	A202160	A202180	A202200	A202220	A202240	A202250
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	610	660	720	780	820	850
Volumen	m³	1,44	1,62	1,80	1,98	2,16	2,25
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	8	8	8	8	8	8
Schürfschiene	mm	HB500/150X16					








Sonderausstattung: Schürfschiene: HB500/150X20 mm

HOCHKIPPSCHAUFEL XXL A204


	Maßeinheit	A204180	A204200	A204220	A204240	A204250	A204270
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2500	2700
Eigengewicht	kg	1080	1130	1180	1230	1280	1310
Volumen	m^3	2,19	2,43	2,67	2,92	3,04	3,30
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	8	8	8	8	8	8
Schürfschiene	mm	HB500/150X16					

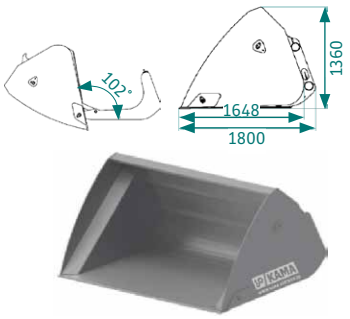

Sonderausstattung: Schürfschiene: HB500/150X20 mm

4IN1 BAUSCHAUFEL S A301

	Maßeinheit	A301090	A301100	A301110	A301120	A301140	A301150	A301160
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	160	170	180	200	220	230	240
Volumen	m^3	0,23	0,25	0,28	0,30	0,35	0,38	0,40
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X12						

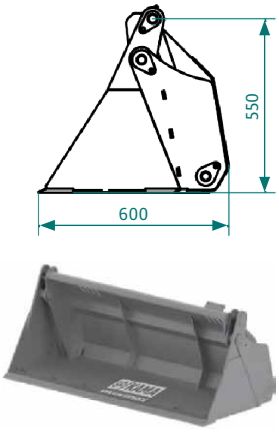

Geeignet für Minilader AVANT/PIXY

Sonderausstattung:


Schürfschiene: HB500/150X16 mm

Erdzahn geschraubt

4IN1 BAUSCHAUFEL L A302

	Maßeinheit	A302100	A302110	A302120	A302140	A302150	A302160
Arbeitsbreite	mm	1000	1100	1200	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	255	270	285	310	325	350
Volumen	m^3	0,31	0,34	0,37	0,43	0,47	0,50
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16					

	Maßeinheit	A302180	A302200	A302220	A302230	A302240
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2300	2400
Eigengewicht	kg	370	400	430	445	460
Volumen	m^3	0,56	0,62	0,68	0,71	0,74
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16				

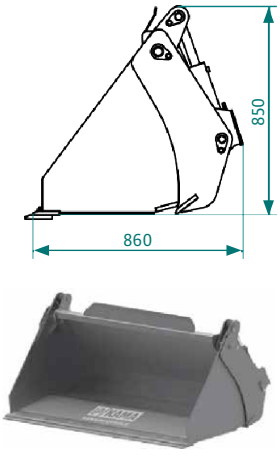


Sonderausstattung:

Schürfschiene: HB500/150X16 mm

Erdzahn geschraubt

4IN1 BAUSCHAUFEL XL A303

	Maßeinheit	A303160	A303180	A303200	A303220	A303230	A303240	A303250
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	400	440	480	520	560	590	620
Volumen	m^3	0,54	0,61	0,68	0,75	0,78	0,82	0,85
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16						






Sonderausstattung:


Schürfschiene: HB500/150X16 mm

Erdzahn geschraubt

STEINSCHAUFEL A701


	Maßeinheit	A701140	A701160	A701180	A701200	A701220	A701240
Arbeitsbreite	mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	260	280	290	310	340	375
Volumen	m^3	0,36	0,42	0,47	0,52	0,57	0,62
Seitenwand	mm	15	15	15	15	15	15
Eisenstange Ø	mm	30	30	30	30	30	30
Zinkenabstand	mm	70	70	70	70	70	70






STEINSCHAUFEL MIT OBERGREIFER A707

	Maßeinheit	A707140	A707160	A707180	A707200	A707220	A707240
Arbeitsbreite	mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	370	415	460	510	550	600
Volumen	m^3	0,54	0,62	0,70	0,78	0,85	0,93
Seitenwand	mm	15	15	15	15	15	15
Eisenstange Ø	mm	30	30	30	30	30	30
Zinkenabstand	mm	70	70	70	70	70	70






STEINSCHAUFEL MINI A702

	Maßeinheit	A702090	A702100	A702110	A702120
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	95	100	105	110
Volumen	m^3	0,12	0,13	0,14	0,16
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	mm		HB500/110X16		
Eisenstange Ø	mm	16	16	16	16
Zinkenabstand	mm	40	40	40	40

	Maßeinheit	A702130	A702140	A702150	A702160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	115	120	125	130
Volumen	m^3	0,17	0,18	0,20	0,21
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	mm		HB500/110X16		
Eisenstange Ø	mm	16	16	16	16
Zinkenabstand	mm	40	40	40	40






STEINSCHAUFEL A706

	Maßeinheit	A706090	A706100	A706110	A706120	A706130	A706140
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Eigengewicht	kg	135	140	145	150	160	170
Volumen	m^3	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm			HB500/150X20			
Eisenstange Ø	mm	20	20	20	20	20	20
Zinkenabstand	mm	40	40	40	40	40	40

	Maßeinheit	A706150	A706160	A706180	A706200	A706220	A706240
Arbeitsbreite	mm	1500	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	180	190	200	210	220	230
Volumen	m^3	0,29	0,30	0,34	0,38	0,42	0,46
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm			HB500/150X20			
Eisenstange Ø	mm	20	20	20	20	20	20
Zinkenabstand	mm	40	40	40	40	40	40






Sonderausstattung:

Verstrebung 4 mm	**A706090**	**A706100**	**A706110**	**A706120**	**A706130**	**A706140**
Verstrebung 4 mm	**A706150**	**A706160**	**A706180**	**A706200**	**A706220**	**A706240**

STEINSCHAUFEL A708

	Maßeinheit	A708090	A708100	A708110	A708120	A708130	A708140
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Eigengewicht	kg	250	270	290	310	330	350
Volumen	m^3	0,35	0,39	0,43	0,47	0,50	0,54
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/150X20					
Eisenstange Ø	mm	20	20	20	20	20	20
Zinkenabstand	mm	40	40	40	40	40	40

	Maßeinheit	A708150	A708160	A708180	A708200	A708220	A708240
Arbeitsbreite	mm	1500	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	370	390	430	470	510	560
Volumen	m^3	0,58	0,62	0,70	0,78	0,86	0,93
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/150X20					
Eisenstange Ø	mm	20	20	20	20	20	20
Zinkenabstand	mm	40	40	40	40	40	40






Sonderausstattung:


Verstrebung 4 mm	**A708090**	**A708100**	**A708110**	**A708120**	**A708130**	**A708140**
Verstrebung 4 mm	**A708150**	**A708160**	**A708180**	**A708200**	**A708220**	**A708240**

STEINGABEL B104

	Maßeinheit	B104090	B104100	B104120	B104130	B104140
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1200	1300	1400
Eigengewicht	kg	65	71	85	93	100
Zinkenzahl	Stück	10	11	13	14	15
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	90	90	90	90	90

	Maßeinheit	B104150	B104160	B104170	B104180
Arbeitsbreite	mm	1500	1600	1700	1800
Eigengewicht	kg	108	115	130	140
Zinkenzahl	Stück	16	17	19	20
Zinken	mm	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	90	90	90	90







Sonderausstattung: zusätzliche Zinken

RÜBENSCHAUFEL / KARTOFFELSCHAUFEL A704

	Maßeinheit	A704140	A704150	A704160	A704180
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	260	280	300	320
Volumen	m³	0,64	0,69	0,74	0,83
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/150X20			
Eisenstange Ø	mm	20	20	20	20
Zinkenabstand	mm	35	35	35	35




	Maßeinheit	A704200	A704220	A704240
Arbeitsbreite	mm	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	340	360	370
Volumen	m³	0,92	1,01	1,10
Seitenwand	mm	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/150X20		
Eisenstange Ø	mm	20	20	20
Zinkenabstand	mm	35	35	35



DUNGGABEL S B103

	Maßeinheit	B103090	B103100	B103110	B103120	B103130
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300
Eigengewicht	kg	75	80	82	85	85
Zinkenzahl	Stück	6	6	7	7	7
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180	180



	Maßeinheit	B103140	B103150	B103160	B103180
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	88	93	102	111
Zinkenzahl	Stück	8	8	8	9
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180




Sonderausstattung: zusätzliche Zinken

DUNGGABEL B101

	Maßeinheit	B101140	B101150	B101160	B101180
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	88	93	102	111
Zinkenzahl	Stück	8	8	8	9
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180

	Maßeinheit	B101200	B101220	B101230	B101240
Arbeitsbreite	mm	2000	2200	2300	2400
Eigengewicht	kg	123	135	140	145
Zinkenzahl	Stück	10	11	12	12
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180






Sonderausstattung: zusätzliche Zinken

DUNGGABEL XL B106

	Maßeinheit	B106180	B106200	B106220	B106240
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	400	420	440	480
Zinkenzahl	Stück	10+4	11+4	12+4	13+4
Zinken	mm	1250	1250	1250	1250
Zinkenabstand ~	mm	175-190	175-190	175-190	175-190


	Maßeinheit	B106260	B106280	B106300
Arbeitsbreite	mm	2600	2800	3000
Eigengewicht	kg	520	560	600
Zinkenzahl	Stück	14+4	15+4	16+4
Zinken	mm	1250	1250	1250
Zinkenabstand ~	mm	175-190	175-190	175-190





DUNGGABEL MAXI B401

	Maßeinheit	B401.250	B401.270	B401.300
Arbeitsbreite	mm	2500	2700	3000
Eigengewicht	kg	1500	1620	1800
Zinkenzahl	Stück	8	9	10
Zinken	mm	1250	1250	1250
Zinkenabstand ~	mm	230	230	230



Sonderausstattung: zusätzliche Zinken






DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS MINI B205

	Maßeinheit	B205090	B205100	B205110	B205120
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200
Eigengewicht	kg	100	110	120	125
Volumen	m³	0,17	0,19	0,21	0,23
Zinkenzahl	Stück	5/5	6/6	6/6	7/7
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Zinken	mm	610	610	610	610
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180

	Maßeinheit	B205130	B205140	B205150	B205160
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	130	135	140	150
Volumen	m³	0,25	0,27	0,29	0,30
Zinkenzahl	Stück	7/7	8/8	8/8	9/9
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Zinken	mm	610	610	610	610
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180

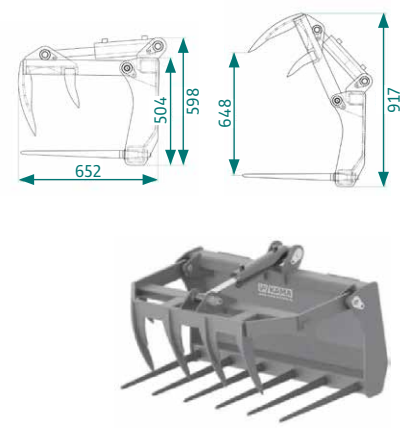


Sonderausstattung: zusätzliche Zinken

DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS S B201

	Maßeinheit	B201090	B201100	B201110	B201120A	B201120
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1200
Eigengewicht	kg	175	185	205	220	230
Volumen	m³	0,34	0,38	0,42	0,46	0,46
Zinkenzahl	Stück	5/5	6/6	6/6	7/7	7/7
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180	180

	Maßeinheit	B201130	B201140	B201150	B201160	B201180
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	235	240	250	260	280
Volumen	m³	0,49	0,53	0,57	0,61	0,68
Zinkenzahl	Stück	8/8	8/8	8/8	9/9	9/9
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand ~	mm	180	180	180	180	180

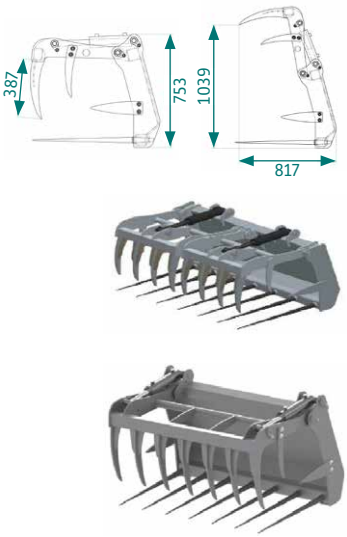


Oben geschweißte Zinken

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS S B202

	Maßeinheit	B202090	B202100	B202110	B202120A	B202120
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1200
Eigengewicht	kg	175	185	205	220	230
Volumen	m³	0,34	0,38	0,42	0,46	0,46
Zinkenzahl	Stück	4/5	5/6	5/6	6/7	6/7
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand	mm	180	180	180	180	180
Oben Zinken	mm	600	600	600	600	600

	Maßeinheit	B202130	B202140	B202150	B202160	B202180
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	235	240	250	260	280
Volumen	m³	0,49	0,53	0,57	0,61	0,68
Zinkenzahl	Stück	6/7	7/8	7/8	8/9	8/9
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand	mm	180	180	180	180	180
Oben Zinken	mm	600	600	600	600	600






Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS L B203

	Maßeinheit	B203120A*	B203120	B203130	B203140	B203150
Arbeitsbreite	mm	1200	1200	1300	1400	1500
Eigengewicht	kg	240	250	255	260	270
Volumen	m³	0,62	0,62	0,68	0,73	0,78
Zinkenzahl	Stück	6/7	6/7	6/7	7/8	7/8
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand	mm	180	180	180	180	180
Unten Zinken	mm	810	810	810	810	810
Oben Zinken	mm	680	680	680	680	680
Zylinder	Stück	1	2	2	2	2

	Maßeinheit	B203160	B203180	B203200	B203220	B203240
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	280	300	320	340	360
Volumen	m³	0,83	0,94	1,04	1,14	1,25
Zinkenzahl	Stück	8/9	8/9	9/10	10/11	11/12
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Zinken	mm	810	810	810	810	810
Zinkenabstand	mm	180	180	180	180	180
Unten Zinken	mm	810	810	810	810	810
Oben Zinken	mm	680	680	680	680	680
Zylinder	Stück	2	2	2	2	2






Oben geschweißte Zinken
***A-Variante nur für** 1,20 m Arbeitsbreite

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS XL B206


	Maßeinheit	B206180	B206200	B206220	B206240	B206250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	360	380	400	420	440
Volumen	m^3	1,26	1,40	1,54	1,68	1,75
Zinkenzahl	Stück	8/9	9/10	10/11	11/12	11/12
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Unten Zinken	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Oben Zinken	mm	770	770	770	770	770

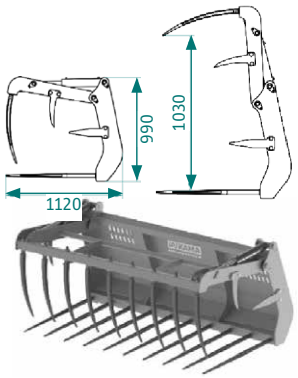

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

DUNGGABEL MIT KROKODILGEBISS XL HD B211

	Maßeinheit	B211180	B211200	B211220	B211240	B211250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	450	470	500	530	550
Volumen	m^3	1,26	1,40	1,54	1,68	1,75
Zinkenzahl	Stück	8/9	9/10	10/11	11/12	11/12
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Unten Zinken	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Oben Zinken	mm	770	770	770	770	770

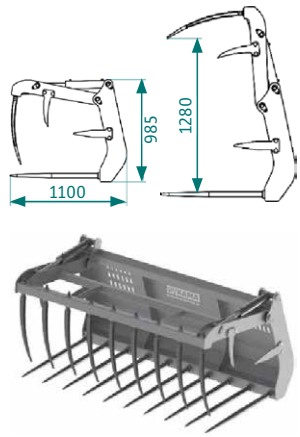


Sonderausstattung:

oben geschweißte Zinken zusätzliche Zinken geteilter Aufsatz

SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS MINI A503

	Maßeinheit	A503090	A503100	A503110	A503120	A503130
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300
Eigengewicht	kg	130	137	145	152	165
Volumen	m^3	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26
Zinkenzahl	Stück	4	5	5	6	6
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	HB500/110X12					


	Maßeinheit	A503140	A503150	A503160	A503180
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	170	175	180	185
Volumen	m^3	0,28	0,30	0,32	0,36
Zinkenzahl	Stück	7	7	8	8
Mantelblech	mm	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	HB500/110X12				

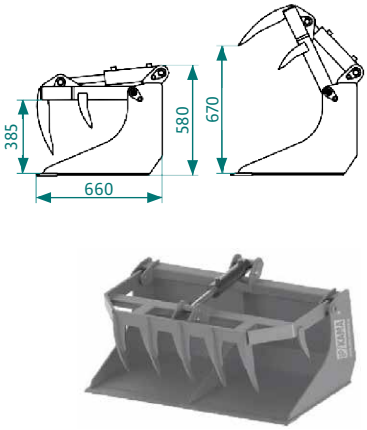

SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS S A505

	Maßeinheit	A505090	A505100	A505110	A505120A	A505120
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1200
Eigengewicht	kg	205	215	225	245	255
Volumen	m³	0,36	0,40	0,44	0,48	0,48
Zinkenzahl	Stück	4	5	5	6	6
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				
Zylinder	Stück	2	2	2	1	2

	Maßeinheit	A505130	A505140	A505150	A505160	A505180
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	260	265	275	290	320
Volumen	m³	0,52	0,56	0,60	0,64	0,72
Zinkenzahl	Stück	6	7	7	8	8
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				
Zylinder	Stück	2	2	2	2	2

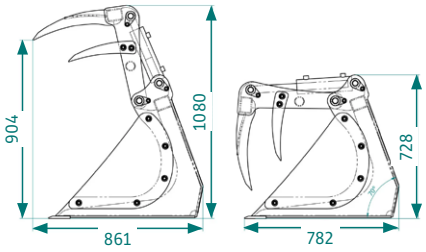




Oben geschweißte Zinken
*A-Variante nur für 1,20 m Arbeitsbreite

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS S A502

	Maßeinheit	A502090	A502100	A502110	A502120A	A502120
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1200
Eigengewicht	kg	205	215	225	245	255
Volumen	m³	0,36	0,40	0,44	0,48	0,48
Zinkenzahl	Stück	4	5	5	6	6
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				
Oben Zinken	mm	600				
Zylinder	Stück	2	2	2	1	2

	Maßeinheit	A502130	A502140	A502150	A502160	A502180
Arbeitsbreite	mm	1300	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	260	265	275	290	320
Volumen	m³	0,52	0,56	0,60	0,64	0,72
Zinkenzahl	Stück	6	7	7	8	8
Mantelblech	mm	4	4	4	4	4
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				
Oben Zinken	mm	600				
Zylinder	Stück	2	2	2	2	2

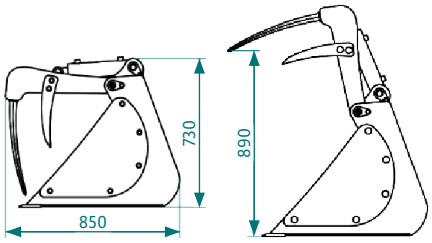




*A-Variante nur für 1,20 m Arbeitsbreite

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS L A501

	Maßeinheit	A501120A	A501120	A501130	A501140	A501150
Arbeitsbreite	mm	1200	1200	1300	1400	1500
Eigengewicht	kg	295	305	310	315	325
Volumen	m^3	0,65	0,65	0,70	0,76	0,81
Zinkenzahl	Stück	6	6	6	7	7
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16				
Oben Zinken	mm	12				
Zylinder	Stück	1	2	2	2	2

	Maßeinheit	A501160	A501180	A501200	A501220
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	340	385	425	445
Volumen	m^3	0,86	0,97	1,08	1,19
Zinkenzahl	Stück	8	8	9	10
Mantelblech	mm	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16			
Oben Zinken	mm	12			
Zylinder	Stück	2	2	2	2

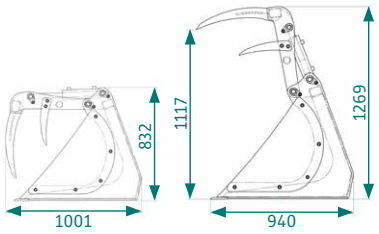




***A-Variante nur für** 1,20 m Arbeitsbreite

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS L STANDARD A504

	Maßeinheit	A504120A	A504120	A504130	A504140	A504150
Arbeitsbreite	mm	1200	1200	1300	1400	1500
Eigengewicht	kg	295	305	310	315	325
Volumen	m^3	0,65	0,65	0,70	0,76	0,81
Zinkenzahl	Stück	6	6	6	7	7
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16				
Oben Zinken	mm	680	680	680	680	680
Zylinder	Stück	1	2	2	2	2

	Maßeinheit	A504160	A504180	A504200	A504220	A504240
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	340	385	425	445	470
Volumen	m^3	0,86	0,97	1,08	1,19	1,30
Zinkenzahl	Stück	8	8	9	10	11
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500/110X16				
Oben Zinken	mm	680	680	680	680	680
Zylinder	Stück	2	2	2	2	2






***A-Variante nur für** 1,20 m Arbeitsbreite

Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

SCHAUFEL MIT KROKODILGEBISS XL A512

	Maßeinheit	A512180	A512200	A512220	A512240	A512250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400	2500
Eigengewicht	kg	510	550	590	620	640
Volumen	m^3	1,26	1,40	1,54	1,68	1,75
Zinkenzahl	Stück	8/9	9/10	10/11	11/12	11/12
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	12	12	12	12	12
Schürfschiene	mm	HB500/150X16				
Oben Zinken	mm	770	770	770	770	770






Sonderausstattung: geteilter Aufsatz

SILOGREIFSCHAUFEL S A404

	Maßeinheit	A404090	A404100	A404110	A404120	A404130
Arbeitsbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300
Eigengewicht	kg	240	250	260	265	275
Volumen	m³	0,31	0,34	0,37	0,41	0,44
Zinkenzahl	Stück	3	3	4	4	5
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500 110X16				
Oben Zinken	mm	12	12	12	12	12

	Maßeinheit	A404140	A404150	A404160	A404180
Arbeitsbreite	mm	1400	1500	1600	1800
Eigengewicht	kg	290	305	320	340
Volumen	m³	0,48	0,51	0,54	0,61
Zinkenzahl	Stück	5	6	6	7
Mantelblech	mm	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500 110X16			
Oben Zinken	mm	12	12	12	12

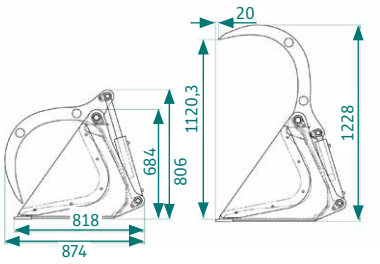




Sonderausstattung: Schürfschiene: HB500/150X16 mm

SILOGREIFSCHAUFEL L A413

	Maßeinheit	A413120	A413130	A413140	A413150	A413160
Arbeitsbreite	mm	1200	1300	1400	1500	1600
Eigengewicht	kg	320	335	350	365	380
Volumen	m³	0,53	0,57	0,62	0,66	0,70
Zinkenzahl	Stück	4	4	4	5	5
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500 110X16				
Oben Zinken	mm	15	15	15	15	15

	Maßeinheit	A413180	A413200	A413220	A413240
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	395	420	450	480
Volumen	m³	0,79	0,88	0,97	1,06
Zinkenzahl	Stück	6	6	7	7
Mantelblech	mm	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500 110X16			
Oben Zinken	mm	15	15	15	15

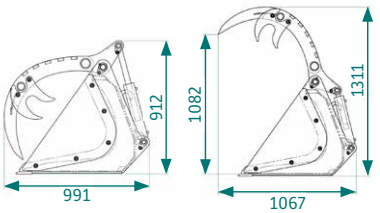




Sonderausstattung: Schürfschiene: HB500/150X16 mm

SILOGREIFSCHAUFEL XL A417

	Maßeinheit	A417160	A417180	A417200	A417220	A417230	A417240
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2300	2400
Eigengewicht	kg	540	570	590	610	630	650
Volumen	m³	0,86	0,97	1,08	1,19	1,24	1,30
Zinkenzahl	Stück	5	6	6	7	7	7
Mantelblech	mm	5	5	5	5	5	5
Seitenwand	mm	10	10	10	10	10	10
Schürfschiene	mm	HB500 110X16					
Oben Zinken	mm	15	15	15	15	15	15

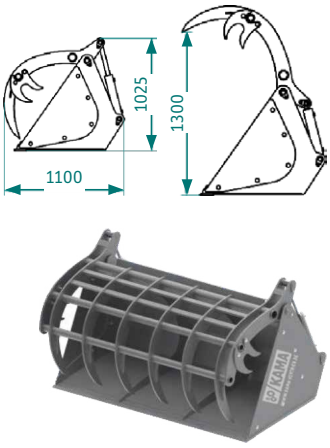


Sonderausstattung:

Schürfschiene: HB500/150X16 mm

Druckbegrenzungsventil (DBV)

SILOGREIFSCHAUFEL XXL A412

	Maßeinheit	A412.180	A412.200	A412.220	A412.230	A412.240	A412.250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	630	690	750	780	810	840
Volumen	m³	1,00	1,10	1,20	1,25	1,30	1,35
Zinkenzahl	Stück	6	6	7	7	7	7
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	12	12	12	12	12	12
Schürfschiene	mm	HB500 150X16					
Oben Zinken	mm	18	18	18	18	18	18

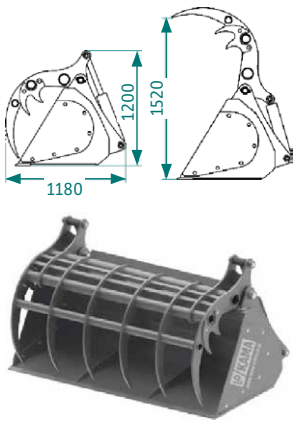


Sonderausstattung:

Schürfschiene: HB500/150X20 mm

Druckbegrenzungsventil (DBV)

SILOGREIFSCHAUFEL XXL A403

	Maßeinheit	A403.180	A403.200	A403.220	A403.230	A403.240	A403.250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	740	750	780	790	810	820
Volumen	m³	1,44	1,60	1,76	1,84	1,92	2,00
Zinkenzahl	Stück	6	6	7	7	7	8
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	12	12	12	12	12	12
Schürfschiene	mm	HB500 150X16					
Oben Zinken	mm	18	18	18	18	18	18

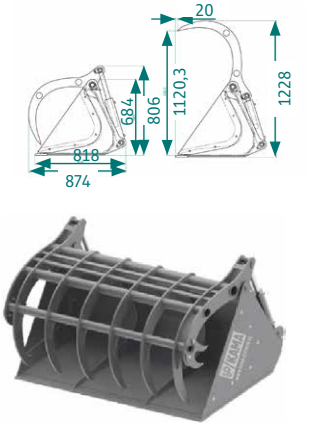


Sonderausstattung:

Schürfschiene: HB500/150X20 mm

Druckbegrenzungsventil (DBV)

SILOGREIFSCHAUFEL XXL A515

	Maßeinheit	A515.180	A515.200	A515.220	A515.230	A515.240	A515.250
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200	2300	2400	2500
Eigengewicht	kg	660	670	680	700	720	750
Volumen	m³	1,44	1,60	1,76	1,84	1,92	2,00
Zinkenzahl	Stück	6	6	7	7	7	8
Mantelblech	mm	6	6	6	6	6	6
Seitenwand	mm	12	12	12	12	12	12
Schürfschiene	mm	HB500 150X16					
Oben Zinken	mm	18	18	18	18	18	18






Sonderausstattung:

Schürfschiene: HB500/150X20 mm

Druckbegrenzungsventil (DBV)

SILOSCHNEIDGABEL C101

	Maßeinheit	C101.100	C101.120	C101.140	C101.160
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400	1600
Eigengewicht	kg	420	460	500	550
Volumen	m³	0,46	0,55	0,64	0,74
Mantelblech	mm	8	9	10	11
Seitenwand	mm	10	10	10	10

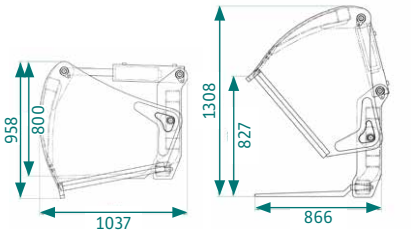


	Maßeinheit	C101.180	C101.200	C101.220
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	600	650	700
Volumen	m³	0,83	0,92	1,01
Mantelblech	mm	12	13	14
Seitenwand	mm	10	10	10



SILOSCHNEIDGABEL SCHAUFEL C201

	Maßeinheit	C201.100	C201.120	C201.140	C201.160
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400	1600
Eigengewicht	kg	450	490	530	590
Volumen	m³	0,44	0,53	0,62	0,70
Seitenwand	mm	10	10	10	10
Mantelblech	mm	6	6	6	6
Schürfschiene		HB500 110X16			

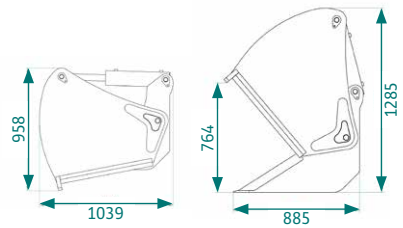


	Maßeinheit	C201.180	C201.200	C201.220
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	630	680	730
Volumen	m³	0,79	0,88	0,97
Seitenwand	mm	10	10	10
Mantelblech	mm	6	6	6
Schürfschiene	mm	HB500 110X16		



SILOSCHNEIDGABEL 3IN1 C103

	Maßeinheit	C103.160	C103.180
Arbeitsbreite	mm	1600	1800
Eigengewicht	kg	590	630
Volumen	m^3	0,80	0,90
Seitenwand	mm	6	6
Mantelblech	mm	10	10
Schürfschiene	mm	HB500 110X16	

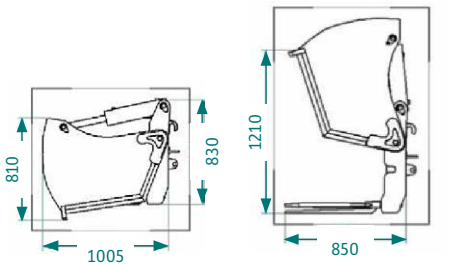




BALLENGREIFER 1 ZYLINDER D101

	Maßeinheit	D101
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	190
Rohr Ø	mm	60 x 3


Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

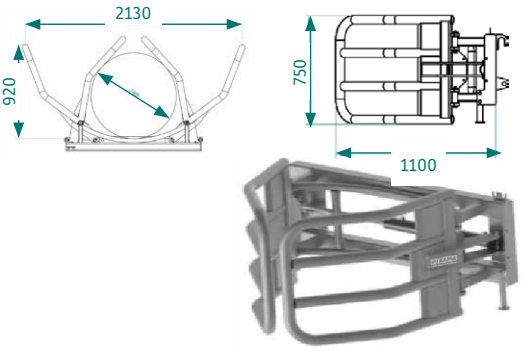

BALLENGREIFER 2 ZYLINDER D105

	Maßeinheit	D105
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	195
Rohr Ø	mm	60 x 3


Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

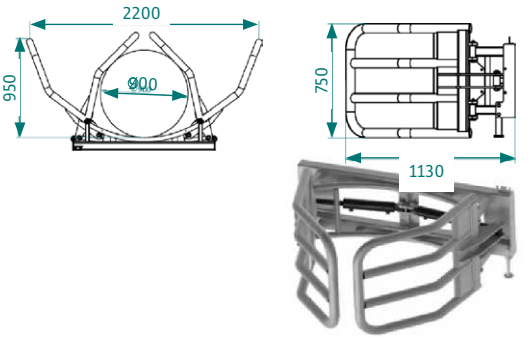

BALLENGREIFER - 1 ZYLINDER D107

	Maßeinheit	D107
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	165
Rohr Ø	mm	60 x 3

Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

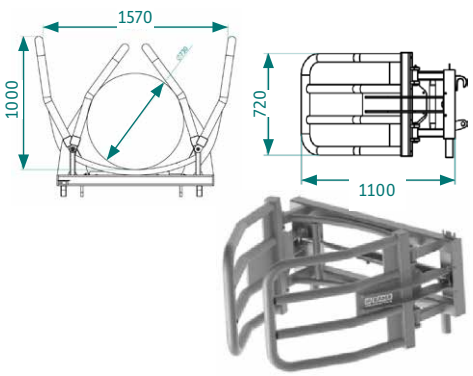


Zum Inhaltsverzeichnis

BALLENGREIFER - 1 ZYLINDER PRO D109

	Maßeinheit	D109
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	220
Rohr Ø	mm	60 x 3


Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

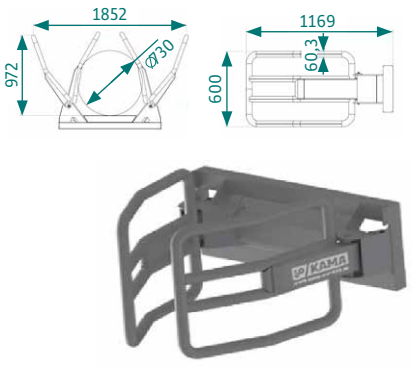

QUADERBALLENGREIFER D103

	Maßeinheit	D103
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	220
Rohr Ø	mm	60 x 3

Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

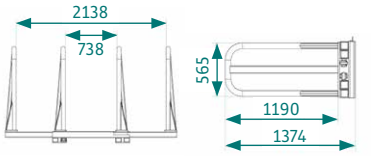




BALLENGREIFER 1 ZYLINDER MINI D108

	Maßeinheit	D108
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	130
Rohr Ø	mm	48 x 3


Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

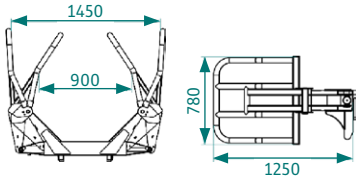



BALLENTRANSPORTGABEL D203

	Maßeinheit	D203
Eigengewicht	kg	260






Zum Inhaltsverzeichnis

BALLENTRANSPORTGREIFER D111

	Maßeinheit	D111001	D111002
Eigengewicht	kg	180	220
Version		Standard	Mit Unterarm


Sonderausstattung: Aufsteckbarer Unterarm mit Zinken

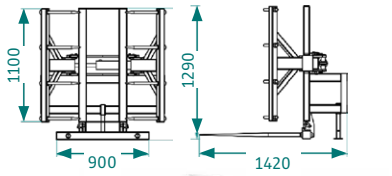




BALLENTRANSPORTGABEL D509


	Maßeinheit	D509
Breite	mm	1500
Zinken	Stück	5

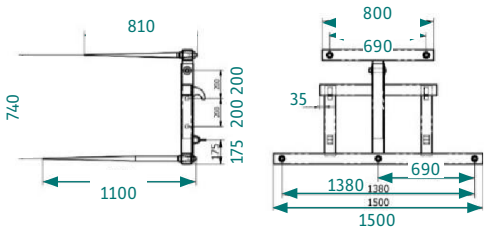



BALLENSCHNEIDER D302


	Maßeinheit	D302
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	400

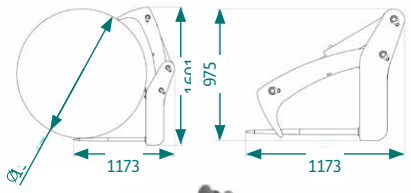



BALLENABWICKLER D601

	Maßeinheit	D601
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	180
3 Zinken	mm	1200

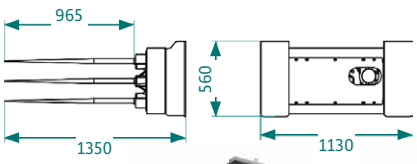




Anbaugeräte

Zum Inhaltsverzeichnis

BALLENTRANSPORTER HYDRAULISCH D201

	Maßeinheit	D201
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	195
2 Zinken	mm	1200

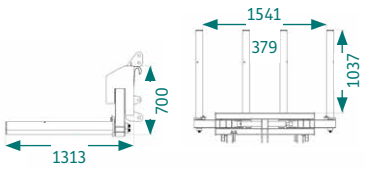




Sonderausstattung: Druckbegrenzungsventil (DBV)

BALLENTRANSPORTGABEL D503

	Maßeinheit	D503
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	60
2 Zinken	mm	1100

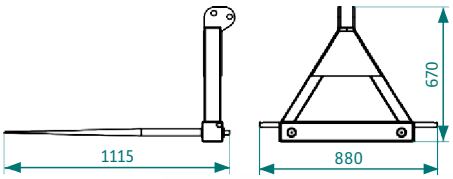



BALLENTRANSPORTGABEL D504

	Maßeinheit	D504
Tragkraft	kg	1500
Eigengewicht	kg	150
2 Zinken	mm	1100
Arbeitsbreite	mm	1500



Sonderausstattung: Zinken: 1200 mm




BALLENTRANSPORTGABEL D502, D508, D510, D513


	Maßeinheit	D508
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	60
Zinken	mm	600/810/1100

	Maßeinheit	D510
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	70
Zinken	mm	600/810/1100

	Maßeinheit	D502
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	70
Zinken	mm	600/810/1100

	Maßeinheit	D513
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	80
Zinken	mm	600/810/1100

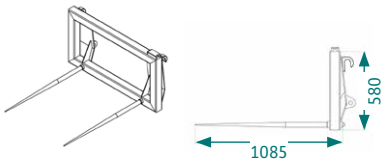










Sonderausstattung:

Geschraubtes Schutzgitter zusätzliche Zinken unterschiedliche Breite

BALLENTRANSPORTGABEL D518

	Maßeinheit	D518
Tragkraft	kg	1500
Eigengewicht	kg	180
4 Zinken	mm	1100
Arbeitsbreite	mm	1800




Sonderausstattung:

Zinken: 1200 mm Geschraubtes Schutzgitter

Zum Inhaltsverzeichnis


HOLZSPALTER R205

	Maßeinheit	R205.001	R205.002
Eigengewicht	kg	170	250
Version		Fi 120	Fi 170

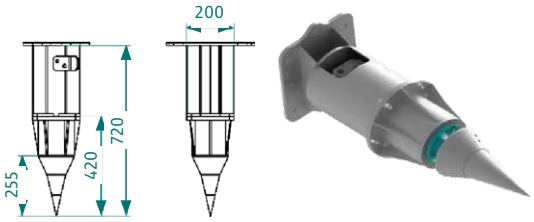


HOLZGREIFER J309

	Maßeinheit	J309
Tragkraft	kg	700
Eigengewicht	kg	65

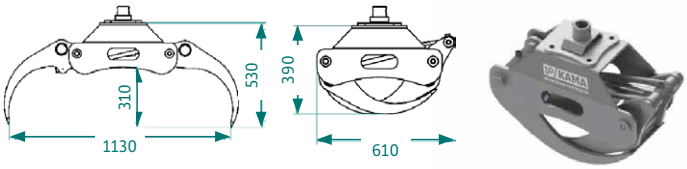


HOLZGREIFER J308

	Maßeinheit	J308
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	190

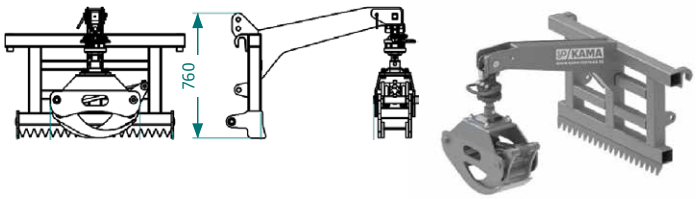


HOLZGREIFER J311

	Maßeinheit	J311
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	180

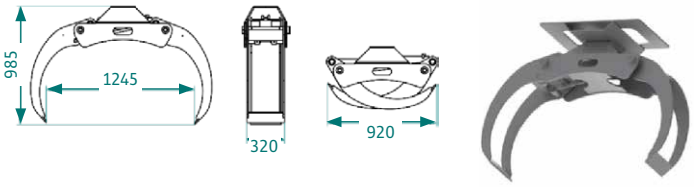


HOLZGREIFER J310

	Maßeinheit	J310
Tragkraft	kg	800
Eigengewicht	kg	190

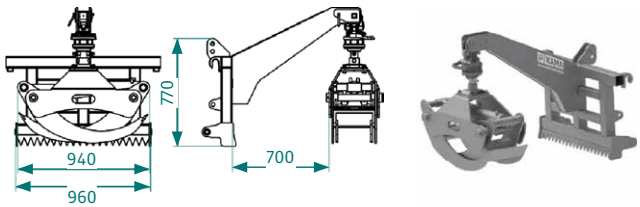


HOLZGREIFER MINI J206

	Maßeinheit	J206
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	150

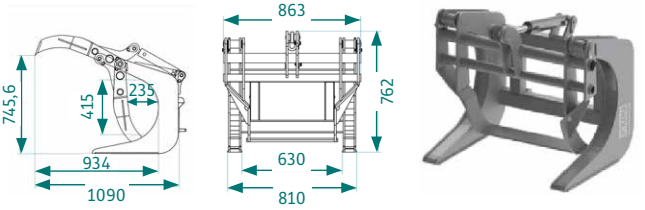


HOLZGREIFER J202

	Maßeinheit	J202
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	220

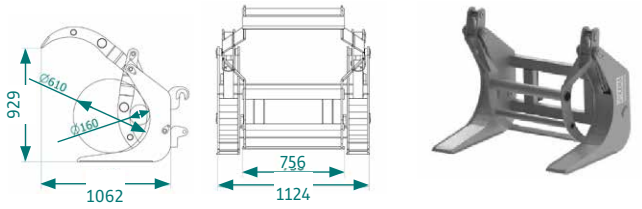


HOLZGREIFER J204

	Maßeinheit	J204
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	220

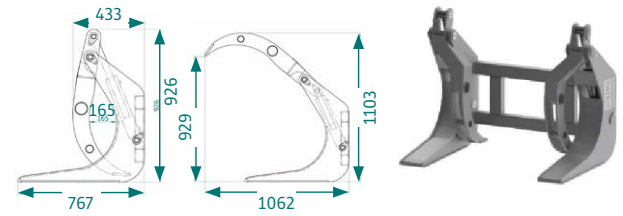


HOLZGREIFER XL J207

	Maßeinheit	J207
Tragkraft	kg	1500
Eigengewicht	kg	510

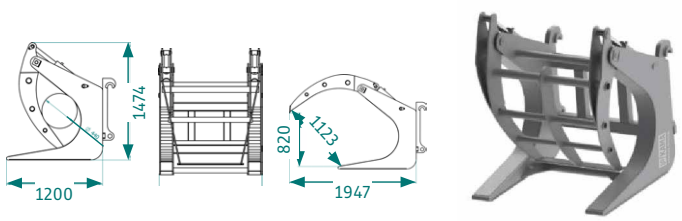

HOLZGREIFER J102


	Maßeinheit	J102
Tragkraft	kg	1000
Eigengewicht	kg	66

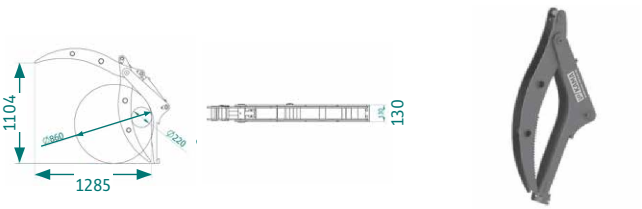


Nettopreise in € zzgl. MwSt. · Quellenstand 2025/2026. Ab-Preise: Euro-Aufnahme.
Aufnahmen und allgemeine Optionen: Seite 32–33. Sonderausstattung direkt beim Artikel.

PALETTENGABEL ISO FEM II L008


	Maßeinheit	L008.160	L008.200	L008.250
Tragkraft	kg	1600	2000	2500
Eigengewicht	kg	145	160	195
Zinkenlänge	mm	1200	1200	1200
Führungsschiene	mm	1200	1200	1200

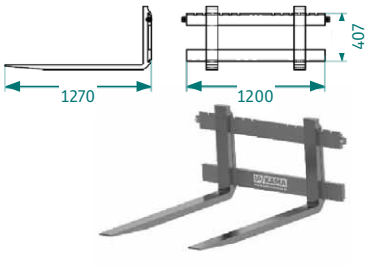




PALETTENGABEL ISO FEM II L007

	Maßeinheit	L007.160	L007.200	L007.250
Tragkraft	kg	1600	2000	2500
Eigengewicht	kg	145	160	195
Zinkenlänge	mm	1200	1200	1200
Führungsschiene	mm	1200	1200	1200






Sonderausstattung: Geschraubtes Schutzgitter

PALETTENGABEL ISO FEM III L011


	Maßeinheit	L011.350
Tragkraft	kg	3500
Eigengewicht	kg	230
Zinkenlänge	mm	1200
Führungsschiene	mm	1200

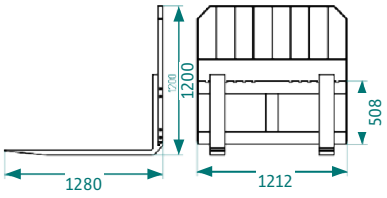



PALETTENGABEL ISO FEM II L005

	Maßeinheit	L005.160	L005.200	L005.250
Tragkraft	kg	1600	2000	2500
Eigengewicht	kg	200	220	250
Zinkenlänge	mm	1200	1200	1200
Führungsschiene	mm	1200	1200	1200

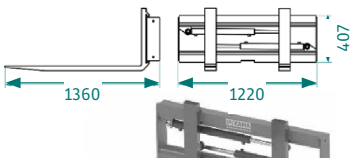




Sonderausstattung: Geschraubtes Schutzgitter

Zum Inhaltsverzeichnis


PALETTENGABEL ISO FEM III L018

	Maßeinheit	L018.350
Tragkraft	kg	3500
Eigengewicht	kg	300
Zinkenlänge	mm	1200
Führungsschiene	mm	1200




KISTENDREHGERÄT L060

	Maßeinheit	L060200
Tragkraft	kg	2000
Eigengewicht	kg	250
Zinkenlänge	mm	1200
Führungsschiene	mm	1200

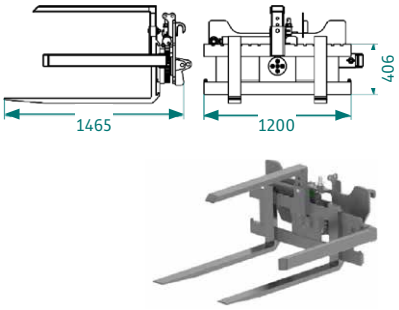

TRANSPORTBOX K101


	Maßeinheit	K101150	K101180	K101200	K101220	K101240
Arbeitsbreite	mm	1500	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	320	340	355	370	390
Volumen	m^3	0,98	1,17	1,30	1,43	1,56
Mantelblech	mm	3	3	3	3	3
Seitenwand	mm	3	3	3	3	3
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				



Sonderausstattung: Hydraulische Kippvorrichtung

TRANSPORTBOX MINI K102


	Maßeinheit	K102130	K102150	K102180	K102200	K102220
Arbeitsbreite	mm	1300	1500	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	205	215	225	235	245
Volumen	m^3	0,59	0,68	0,81	0,90	0,99
Mantelblech	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Seitenwand	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Schürfschiene	mm	HB500/110X12				

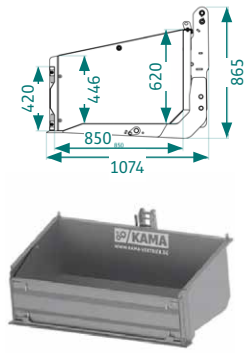

Sonderausstattung: Hydraulische Kippvorrichtung

WERKZEUGPLATTFORM L051


	Maßeinheit	L051130	L051230
Arbeitsbreite	mm	1300	2300
Eigengewicht	kg	150	190





LASTHAKEN E701

	Maßeinheit	E701
Arbeitsbreite	mm	1580-2280
Eigengewicht	kg	200




max. 2280



BIGBAG LIFTER E702


	Maßeinheit	E702
Arbeitshöhe	mm	1300/1500/1700
Eigengewicht	kg	100





ZWISCHENADAPTER EURO R107

	Maßeinheit	R107001	R107002	R107003
Eigengewicht	kg	120	130	150
Geeignet für		Hoflader	Radlader	Teleskoplader





Sonderausstattung:

Hoflader Anbauplatte

Hoflader Koppelhaken


Teleskoplader

Radlader

Hydraulische Verriegelung

ZWISCHENADAPTER EURO R117

	Maßeinheit	R117001	R117002
Eigengewicht	kg	80	85
Geeignet für		Hoflader	Radlader





Sonderausstattung:

Hoflader Anbauplatte

Hoflader Koppelhaken


Teleskoplader

Radlader

Hydraulische Verriegelung

ZWISCHENADAPTER R120

	Maßeinheit	R120001	R120002	R120003	R120004
Eigengewicht	kg	90	110	115	140
Geeignet für		Frontlader	Hoflader	Radlader	Teleskoplader





Erhältlich in KAT 2 oder KAT 3

Sonderausstattung:

Euro - 3 Punkt Kat II


Hoflader Platte - 3 Punkt Kat II

Hoflader-Haken - 3 Punkt Kat II

Hoflader - 3 Punkt II

ZWISCHENADAPTER FÜR STAPLER ISO FEM II / ISO FEM III R213

	Maßeinheit	R213
Eigengewicht	kg	200






Sonderausstattung: Hydraulische Verriegelung

ZWISCHENADAPTER FÜR GABEL STAPLER - EUROAUFNAHME R111

	Maßeinheit	R111
Eigengewicht	kg	85

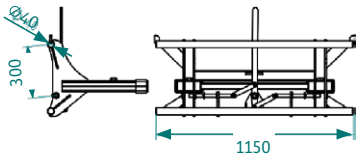




Sonderausstattung: Hydraulische Verriegelung

HYDRAULISCHER ZWISCHENADAPTER FÜR GABELSTAPLER - EURO R110

	Maßeinheit	R110
Eigengewicht	kg	150






Sonderausstattung: Hydraulische Verriegelung

Anbaugeräte

ZWISCHENADAPTER DREIPUNKT KAT. II/III R132

	Maßeinheit	R132
Eigengewicht	kg	155
Tragkraft	kg	1500

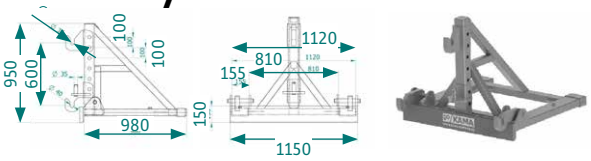

STAPLERSCHAUFEL MIT HYDRAULIKZYLINDER R116

	Maßeinheit	R116001	R116002
Eigengewicht	kg	65	95
Version		1 Zylinder	2 Zylinder



ANSCHWEISSPLATTE R100


	Maßeinheit	R100001	R100002	R100003	R100004	R100005
Eigengewicht	kg	30	40	45	70	90
Version		Hoflader Typ Avant	EURO	Hoflader Platte	Hoflader Haken	Hoflader




GUMMISCHIEBER E101

	Maßeinheit	E101150	E101170	E101200	E101220
Arbeitsbreite	mm	1500	1700	2000	2200
Eigengewicht	kg	150	155	160	170
Gummi Höhe	mm	450	450	450	450
Gummi Stärke	mm	40	40	40	40

	Maßeinheit	E101240	E101260	E101300
Arbeitsbreite	mm	2400	2600	3000
Eigengewicht	kg	180	190	210
Gummi Höhe	mm	450	450	450
Gummi Stärke	mm	40	40	40



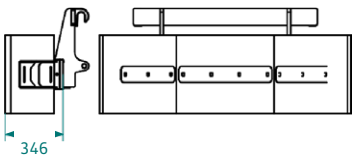




Sonderausstattung: Klappbares Seitenteil

GUMMISCHIEBER E100

	Maßeinheit	E100150	E100170	E100200	E100220
Arbeitsbreite	mm	1500	1700	2000	2200
Eigengewicht	kg	190	210	230	245
Gummi Höhe	mm	450	450	450	450
Gummi Stärke	mm	40	40	40	40
Verstellwinkel	Grad	55	55	55	55
Seitenteil Klappbar	Grad	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30

	Maßeinheit	E100240	E100260	E100300
Arbeitsbreite	mm	2400	2600	3000
Eigengewicht	kg	260	275	300
Gummi Höhe	mm	450	450	450
Gummi Stärke	mm	40	40	40
Verstellwinkel	Grad	55	55	55
Seitenteil Klappbar	Grad	0 – 30	0 – 30	0 – 30






Sonderausstattung: Niveauausgleich / Bodenanpassung

GUMMISCHIEBER MINI E103

	Maßeinheit	E103100	E103120	E103150	E103170	E103200
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1500	1700	2000
Eigengewicht	kg	110	120	130	140	150
Gummi Höhe	mm	300	300	300	300	300
Gummi Stärke	mm	40	40	40	40	40






GUMMISCHIEBER FÜR SCHAUFEL E112

	Maßeinheit	E112150	E112170	E112200	E112220
Arbeitsbreite	mm	1500	1700	2000	2200
Eigengewicht	kg	190	210	230	245
Gummi Höhe	mm	300	300	300	300
Gummi Stärke	mm	40	40	40	40


	Maßeinheit	E112240	E112260	E112300
Arbeitsbreite	mm	2400	2600	3000
Eigengewicht	kg	260	275	300
Gummi Höhe	mm	300	300	300
Gummi Stärke	mm	40	40	40

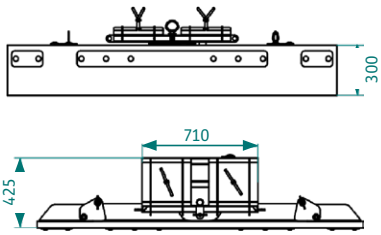



GUMMISCHIEBER VARIO MINI – 1 ZYLINDER E107

	Maßeinheit	E107120	E107150	E107170	E107200	E107220
Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1700	2000	2200
Eigengewicht	kg	150	150	170	190	210
Gummi Höhe	mm	450	450	450	450	450
Gummi Stärke	mm	40	40	40	40	40
Seitenteil Klappbar	Grad	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30
Hydraulische Seitenverstellung	Grad	35	35	35	35	35
Hydraulik Seitenteil Klappbar	Grad	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35






Sonderausstattung: Hydraulische Seitenwand

REINIGUNGSBÜRSTE E504


	Maßeinheit	E504
Eigengewicht	kg	110
Version		Standard
Bürstengröße	mm	700/1000

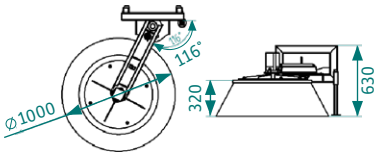



BAGGERARM STARR R201


	Maßeinheit	R201
Eigengewicht	kg	110
Schaufel	mm	250





BAGGERARM HYDRAULISCH SCHWENKBAR R203

	Maßeinheit	R203
Eigengewicht	kg	190
Schaufel	mm	250

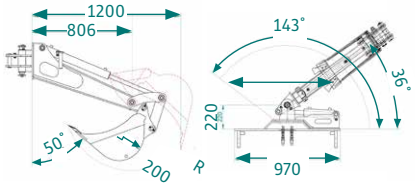



ERDBOHRER R204/R206/R207


	Maßeinheit	R206001	R204001	R207001
Eigengewicht	kg	170	180	200
Version		Motorantrieb	Getriebe-übersetzung	Getriebeübersetzung mit Motorantrieb
Bohrer	Ø mm	300	300	300
Sonderausst.	Ø mm	150/200/250	150/200/250	150/200/250

Sonderausstattung: Bohrer Ø 150 / 200 / 250 mm



BODENPLANER E401

	Maßeinheit	E401120	E401150	E401180	E401200	E401240
Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800	2000	2400
Eigengewicht	kg	85	95	105	120	150








Anbaugeräte

EINSTREUGERÄT A901

	Maßeinheit	A901120	A901130	A901150	A901180	A901200
Arbeitsbreite	mm	1150	1300	1550	1800	2000
Eigengewicht	kg	400	420	450	510	550
Volumen	m^3	1,26	1,43	1,71	1,98	2,20




Grundausstattung: - Einstreu mit gehacktem Stroh oder losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung von Wellen und Riemen

Sonderausstattung: Anschraubbare Verlängerungen



EINSTREUGERÄT MINI A902

	Maßeinheit	A902120	A902130	A902150	A902180
Arbeitsbreite	mm	1150	1300	1550	1800
Eigengewicht	kg	350	370	400	440
Volumen	m^3	0,92	1,04	1,24	1,44




Grundausstattung: - Einstreu mit gehacktem Stroh oder losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung von Wellen und Riemen



EINSTREUGERÄT MINI MINI A907

	Maßeinheit	A907120	A907140	A907160
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600
Eigengewicht	kg	300	320	350
Volumen	m^3	0,80	0,90	1,00



Grundausstattung: - Einstreu mit gehacktem Stroh oder losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung von Wellen und Riemen

Sonderausstattung:


Zusätzliche Rolle (verhindert, dass das Material hängt)

Umkehrventil



EINSTREUGERÄT / FUTTERSCHAUFEL A904

	Maßeinheit	A904120	A904130	A904150	A904180	A904200
Arbeitsbreite	mm	1150	1300	1550	1800	2000
Eigengewicht	kg	450	490	540	590	650
Volumen	m^3	1,54	1,75	2,10	2,45	2,73






Grundausstattung: - Einstreu mit gehacktem Stroh oder losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung von Wellen und Riemen

Sonderausstattung:

Umkehrventil

EINSTREUGERÄT A905

	Maßeinheit	A905120	A905130	A905150	A905180	A905200
Arbeitsbreite	mm	1150	1300	1550	1800	2000
Eigengewicht	kg	400	420	450	510	550
Volumen	m^3	1,54	1,75	2,10	2,45	2,73






Grundausstattung: - Einstreu mit gehacktem Stroh oder losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung von Wellen und Riemen

EINSTREUGERÄT A906

	Maßeinheit	A 906.120	A 906.130	A 906.150	A 906.180	A 906.200
Arbeitsbreite	mm	1150	1300	1550	1800	2000
Eigengewicht	kg	350	370	400	450	500
Volumen	m^3	1,26	1,43	1,71	1,98	2,20







Grundausstattung: - Einstreu mit gehacktem Stroh oder losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung von Wellen und Riemen

Zum Inhaltsverzeichnis

FUTTERSCHAUFEL MIT SCHNECKE – 1 SEITENWAND A607

	Maßeinheit	A607.120	A607.140	A607.160	A607.180	A607.200	A607.220	A607.240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	390	410	430	450	470	490	510
Volumen	m^3	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	1,21	1,32






Grundausstattung: - Nur für körnige und pulverförmige Futtermittel geeignet.



FUTTERSCHAUFEL MIT SCHNECKE – 2 SEITENWÄNDE A606

	Maßeinheit	A606120	A606140	A606160	A606180	A606200	A606220	A606240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	410	430	460	480	500	510	530
Volumen	m³	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	1,21	1,32



Grundausstattung: - Nur für körnige und pulverförmige Futtermittel geeignet.


Sonderausstattung: Zusätzliche Hydraulikfräse






FUTTERSCHAUFEL MIT SCHNECKE – 2 SEITENWÄNDE XL A604

	Maßeinheit	A604160	A604180	A604200	A604220	A604230	A604240
Arbeitsbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2300	2400
Eigengewicht	kg	520	570	590	620	640	660
Volumen	m³	1,36	1,53	1,70	1,87	1,96	2,04




Grundausstattung: - Nur für körnige und pulverförmige Futtermittel geeignet.





FUTTERDOSIERCONTAINER PLUS A613

	Maßeinheit	A613120	A613140	A613160	A613180	A613200	A613220	A613240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	390	410	430	450	470	490	510
Volumen	m³	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	1,21	1,32




Grundausstattung: - Zum Schneiden von Kartoffeln/Rüben

Sonderausstattung: Schneidemodul



FUTTERDOSIERCONTAINER MIT KRATZBODEN MINI A611

	Maßeinheit	A611120	A611150
Arbeitsbreite	mm	1220	1520
Eigengewicht	kg	300	350
Volumen	m^3	1,10	1,30





Grundausstattung: - Nur für körnige und pulverförmige Futtermittel geeignet.


Sonderausstattung:

Hydraulische Klappenöffnung

Antiblockierrollen

FUTTERDOSIERCONTAINER MIT KRATZBODEN A605

	Maßeinheit	A605120	A605150	A605180	A605200
Arbeitsbreite	mm	1220	1520	1820	2020
Eigengewicht	kg	450	510	590	650
Volumen	m^3	1,22	1,52	1,82	2,00





Grundausstattung: - Nur für körnige und pulverförmige Futtermittel geeignet.


Sonderausstattung:

Hydraulische Klappenöffnung

Antiblockierrollen

FUTTERMISCHER P302

	Maßeinheit	P302150	P302220
Arbeitsbreite	mm	1520	2360
Eigengewicht	kg	520	750
Volumen	m^3	1,50	2,50







Sonderausstattung: Hydraulische Fräse

FUTTERSCHAUFEL A610

	Maßeinheit	A610120	A610150	A610180
Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800
Eigengewicht	kg	500	600	650
Volumen	m^3	1,00	1,20	1,50

	Maßeinheit	A610200	A610220
Arbeitsbreite	mm	2000	2200
Eigengewicht	kg	700	750
Volumen	m^3	1,70	1,90



Sonderausstattung: Zusätzliche Hydraulikfräse

SONDERAUSSTATTUNG FÜR FUTTERSCHAUFEL D

	Maßeinheit	D120	D140	D150	D160	D180	D200	D220	D240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400



SONDERAUSSTATTUNG FÜR FUTTERSCHAUFEL F

	Maßeinheit	F120	F140	F150	F160	F180	F200	F220	F240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400



SONDERAUSSTATTUNG FÜR FUTTERSCHAUFEL FH

	Maßeinheit	FH120	FH140	FH150	FH160	FH180	FH200	FH220	FH240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400



SILOFRÄSE A603

	Maßeinheit	A603120	A603140	A603160	A603180	A603200	A603220	A603240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	160	180	190	200	210	230	250



Grundausstattung: Eingeschraubte Schneidemesser

Sonderausstattung: Zusätzlicher Hydraulikmotor

SCHAUFEL MIT HYDRAULISCHER FRÄSE A608

	Maßeinheit	A608120	A608140	A608160	A608180	A608200	A608220	A608240
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	340	360	380	400	420	440	460
Volumen	m^3	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90	0,99	1,08



Grundausstattung: Mit hydraulischer Fräse

SILOWALZE E902

	Maßeinheit	E902250	E902300
Arbeitsbreite	mm	2500	3000
Eigengewicht	kg	1500	1700
Walzendurchmesser	mm	900	900




Sonderausstattung:

Rollkörper am Rahmen zum Einsatz in Silagewänden

Hydraulische Seitenverschiebung

VORDERE SILOWALZE E904

	Maßeinheit	E904200	E904250
Arbeitsbreite	mm	2000	2500
Eigengewicht	kg	730	900
Walzendurchmesser	mm	1140	1140



FUTTERSCHNECKE E802

	Maßeinheit	E802
Arbeitsbreite	mm	1500
Eigengewicht	kg	260



Sonderausstattung: Zusätzlicher Futtermittelbehälter

BALLENABWICKLER D604

	Maßeinheit	D604
Arbeitsbreite	mm	1500
Eigengewicht	kg	450

Beschreibung:
- Fütterung mit Siloballen
- Abwickeln der Ballen
- Geschwindigkeit einstellbar

Sonderausstattung: Rotor für Einstreu/Fütterung



BALLENABWICKLER D602

	Maßeinheit	D602
Arbeitsbreite	mm	1500
Eigengewicht	kg	750

Beschreibung:
- Fütterung mit Siloballen
- Abwickeln der Ballen
- Geschwindigkeit einstellbar



BALLENWICKLER D703


	Maßeinheit	D703S	D703BA
Version		Standard	mit Ballenaufsteller
Eigengewicht	kg	480	550
Ballendurchmesser	mm	1300	1300
Arbeitsbreite	mm	1250	1250
Max. Ballen Eigengewicht	kg	100	100
Ballen Arbeitsbreite	mm	500/750	500/750
Wickelzeit	sek	ca. 120	ca. 120
Empfohlene Leistungsanforderung	PS	38	38



Zum Inhaltsverzeichnis

SCHNEEPFLUG MINI G103

	Maßeinheit	G103120	G103150	G103180	G103200
Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800	2000
Eigengewicht	kg	120	130	140	150
Aufnahme		Gerätedreieck			
Hydraulische Seiten-verstellung	Grad	25	25	25	25

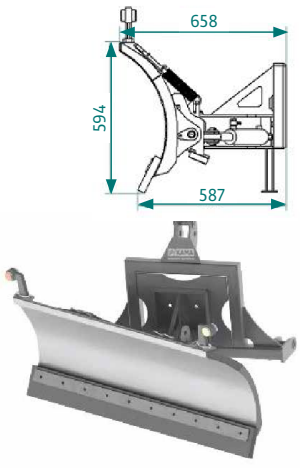

Grundausstattung: Hydraulische Seitenverstellung 25 Grad

Standardausstattung: Gummischürfschiene mit Federsicherung; Niveauausgleich / Bodenanpassung; hydraulische Seitenverstellung.

Sonderausstattung:

Stützräder 160/50

Stützräder 200/50

Gleitkufen

LED-Beleuchtung

Schürfschiene HB500/150x16 mm, L = 1.000 mm

E802Schürfschiene Polyurethan 150x25 mm, L = 1.000 mm


Rahmen ohne Aufnahme

Rahmen für Minilader

Rahmen für Teleskoplader

Kombirahmen


Hydraulischer Überlastschutz

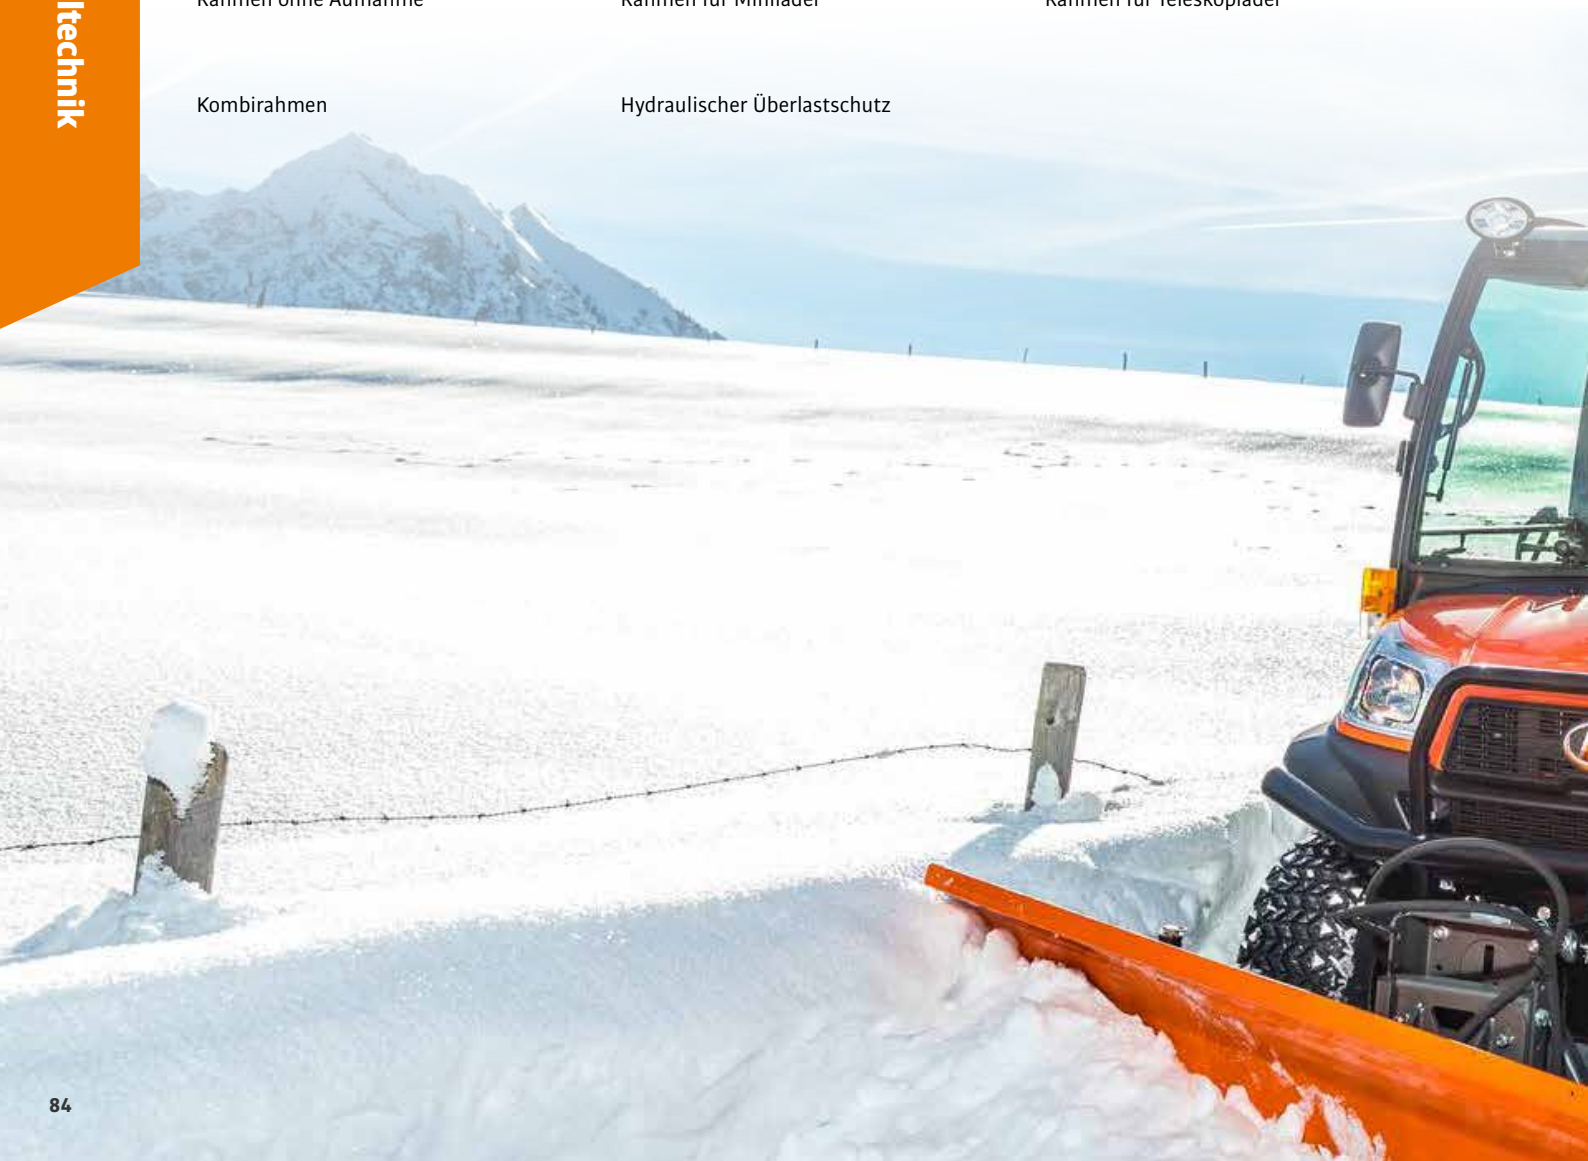

Zum Inhaltsverzeichnis

SCHNEEPFLUG MINI VARIO / V SYSTEM G102

	Maßeinheit	G102130	G102150	G102180	G102200
Arbeitsbreite	mm	1300	1500	1800	2000
Eigengewicht	kg	140	160	175	190
Aufnahme		Gerätedreieck			
Hydraulische Seiten-verstellung	Grad	30	30	30	30



Grundausstattung: Hydraulische Seitenverstellung 30 Grad

Standardausstattung: Gummischürfschiene mit Federsicherung; Niveauausgleich / Bodenanpassung; hydraulische Seitenverstellung.

Sonderausstattung:

Stützräder 160/50

Stützräder 200/50

Gleitkufen

LED-Beleuchtung

Schürfschiene HB500/150x16 mm, L = 1.000 mm

E802Schürfschiene Polyurethan 150x25 mm, L = 1.000 mm

Rahmen ohne Aufnahme

Rahmen für Minilader

Rahmen für Teleskoplader


Kombirahmen

Hydraulischer Überlastschutz



SCHNEEPFLUG ECO G204

	Maßeinheit	G204150	G204180	G204200	G204220
Arbeitsbreite	mm	1500	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	200	220	240	260
Aufnahme		3 Punkt Kat I			
Hydraulische Seiten-verstellung	Grad	30	30	30	30



Grundausstattung: Hydraulische Seitenverstellung 30 Grad

Standardausstattung: Gummischürfschiene mit Federsicherung; Niveauausgleich / Bodenanpassung; hydraulische Seitenverstellung.

Sonderausstattung:

Stützräder 160/50 | Stützräder 200/50 | Gleitkufen


LED-Beleuchtung | Schürfschiene HB500/150x16 mm, L = 1.000 mm | E802Schürfschiene Polyurethan 150x25 mm, L = 1.000 mm

Rahmen ohne Aufnahme | Rahmen für Minilader | Rahmen für Teleskoplader

Kombirahmen | Hydraulischer Überlastschutz

SCHNEEPFLUG ECO VARIO / V SYSTEM G205

	Maßeinheit	G205150	G205180	G205200	G205220
Arbeitsbreite	mm	1500	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	220	240	260	280
Aufnahme		3 Punkt Kat I			
Hydraulische Seiten-verstellung	Grad	30	30	30	30



Grundausstattung: Hydraulische Seitenverstellung 30 Grad

Standardausstattung: Gummischürfschiene mit Federsicherung; Niveauausgleich / Bodenanpassung; hydraulische Seitenverstellung.

Sonderausstattung:

Stützräder 160/50 | Stützräder 200/50 | Gleitkufen


LED-Beleuchtung | Schürfschiene HB500/150x16 mm, L = 1.000 mm | E802Schürfschiene Polyurethan 150x25 mm, L = 1.000 mm

Rahmen ohne Aufnahme | Rahmen für Minilader | Rahmen für Teleskoplader

Kombirahmen | Hydraulischer Überlastschutz

SCHNEEPFLUG UNIVERSAL G304

	Maßeinheit	G304220	G304250	G304270	G304300	G304330
Arbeitsbreite	mm	2200	2500	2700	3000	3300
Eigengewicht	kg	400	420	470	520	570
Aufnahme		3 Punkt Kat II				
Hydraulische Seiten-verstellung	Grad	30	30	30	30	30




Grundausstattung: Hydraulische Seitenverstellung 30 Grad
Standardausstattung: Gummischürfschiene mit Federsicherung; Niveauausgleich / Bodenanpassung; hydraulische Seitenverstellung.

Sonderausstattung:

Stützräder 160/50
Stützräder 200/50
Gleitkufen
LED-Beleuchtung
Schürfschiene HB500/150x16 mm, L = 1.000 mm
E802Schürfschiene Polyurethan 150x25 mm, L = 1.000 mm
Rahmen ohne Aufnahme
Rahmen für Minilader
Rahmen für Teleskoplader
Kombirahmen
Hydraulischer Überlastschutz

SCHNEEPFLUG UNIVERSAL VARIO / V SYSTEM G305

	Maßeinheit	G305220	G305250	G305270	G305300	G305330
Arbeitsbreite	mm	2200	2500	2700	3000	3300
Eigengewicht	kg	430	490	510	540	590
Aufnahme		3 Punkt Kat II				
Hydraulische Seiten-verstellung	Grad	30	30	30	30	30



Standardausstattung: Gummischürfschiene mit Federsicherung; Niveauausgleich / Bodenanpassung; hydraulische Seitenverstellung.

Sonderausstattung:

Stützräder 160/50
Stützräder 200/50
Gleitkufen
LED-Beleuchtung
Schürfschiene HB500/150x16 mm, L = 1.000 mm
E802Schürfschiene Polyurethan 150x25 mm, L = 1.000 mm
Rahmen ohne Aufnahme
Rahmen für Minilader
Rahmen für Teleskoplader
Kombirahmen
Hydraulischer Überlastschutz

SCHNEEPFLUG HEBESYSTEM G111/G211/G311


	Maßeinheit	G111	G211	G311
Version		Mini	Eco	Universal



SCHNEEFRÄSE G1203

	Maßeinheit	G1203120	G1203150	G1203180	G1203200
Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800	2000
Eigengewicht	kg	380	420	550	620
Aufnahme		Euro	Euro	Euro	Euro

Sonderausstattung: Hydraulikmotor






SALZ- UND SANDSTREUER E601

	Maßeinheit	E601120	E601140	E601160	E601180	E601200	E601220
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	300	340	360	390	410	430
Volumen	m^3	0,54	0,63	0,72	0,83	0,90	0,99
Aufnahmen		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Sonderausstattung: TUZ Schlepper Aufnahme mit Hydraulikanlage








Zum Inhaltsverzeichnis

SALZ- UND SANDSTREUER E605

	Maßeinheit	E605140	E605160	E605180	E605200	E605220	E605240
Arbeitsbreite	mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	480	510	550	590	630	650
Volumen	m^3	0,91	1,04	1,19	1,30	1,40	1,56
Aufnahmen		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

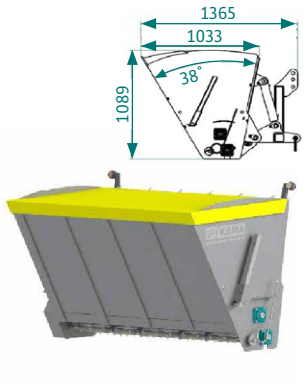

Sonderausstattung: TUZ Schlepper Aufnahme mit Hydraulikanlage

WILDKRAUTBESEN E502

	Maßeinheit	E502
Eigengewicht	kg	200



Erhältlich in mechanischer oder hydraulischer Ausführung.



STREIFENBESEN E501

	Maßeinheit	E501150	E501200	E501250	E501300
Arbeitsbreite	mm	1500	2000	2500	3000
Eigengewicht	kg	120	140	160	180



Grundausstattung: - Gabelzinkenaufnahme
- 10 Bürstenreihen

Sonderausstattung: Aufnahmen Euro / Hoflader / Radlader
siehe Aufnahmetabelle

BETONMISCHER – 600L I106

	Maßeinheit	I106
Arbeitsbreite	mm	1250
Höhe	mm	1250
Eigengewicht	kg	420
Antriebsart		Kardan



Sonderausstattung: Zusätzlich montierter Hydraulikmotor

BETONMISCHER – 800L I101/I102

	Maßeinheit	I101	I102
Arbeitsbreite	mm	1550	1550
Höhe	mm	1250	1250
Eigengewicht	kg	520	550
Antriebsart		Kardan	Hydraulik



BETONMISCHER MIT SCHAUFEL – 800L I103

	Maßeinheit	I103.W	I103.H
Arbeitsbreite	mm	1550	1550
Höhe	mm	1250	1250
Eigengewicht	kg	720	750



Zum Inhaltsverzeichnis

BETONMISCHER - KARDANWELLENANTRIEB – 1200L I104

	Maßeinheit	I104
Arbeitsbreite	mm	1900
Höhe	mm	1250
Eigengewicht	kg	810



Sonderausstattung: Zusätzlich montierter Hydraulikmotor

BETONMISCHER MIT HYDRAULIKMOTORANTRIEB – 1200L I105


	Maßeinheit	I105
Arbeitsbreite	mm	1900
Höhe	mm	1250
Eigengewicht	kg	840



Sonderausstattung: Zusätzlich montierter Hydraulikmotor

GEWICHT K108

	Maßeinheit	K108.180	K108.200	K108.220
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	570/1100	610/1100	670/1500




GEWICHT MIT WERKZEUGKASTEN K109

	Maßeinheit	K109.180	K109.200	K109.220
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	590/800	630/1100	670/1500



WERKZEUGKASTEN K107


	Maßeinheit	K107.180	K107.200	K107.220
Arbeitsbreite	mm	1800	2000	2200
Eigengewicht	kg	350	380	410



Zum Inhaltsverzeichnis

BETONMISCHER I202


	Maßeinheit	I202100	I202120	I202140	I202160
Arbeitsbreite	mm	1000	1200	1400	1600
Volumen	m^3	0,26	0,31	0,36	0,42
Eigengewicht	kg	290	310	340	380






BETONMISCHER XL I201

	Maßeinheit	I201120	I201140	I201160	I201180	I201200	I201220
Arbeitsbreite	mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Volumen	m^3	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10
Eigengewicht	kg	510	560	600	660	700	740





BODENPLANER W101

	Maßeinheit	W101150	W101200	W101240
Arbeitsbreite	mm	1500	2000	2400
Eigengewicht	kg	170	210	250



BODENPLANER PRO W103


	Maßeinheit	W103160	W103200	W103245
Arbeitsbreite	mm	1600	2000	2450
Eigengewicht	kg	260	290	320



Zum Inhaltsverzeichnis

SCHEIBENEGGE F105

	Maßeinheit	F105250	F105270	F105300
Arbeitsbreite	mm	2500	2700	3000
Eigengewicht	kg	1200	1300	1400
Teller		20	22	24
Zwei Tellerreicher	mm	560	560	560
Tellerreicher Abstand	mm	1000	1000	1000

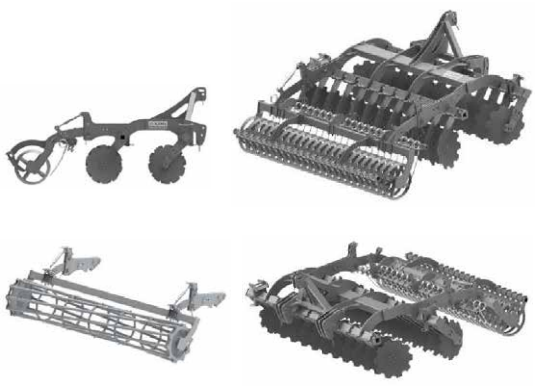

Grundausstattung:
- Gummidämpfer
- Rohrstabwalze

Sonderausstattung:

Hydraulisch klappbar

Dachringwalze

Premium Kugellager

Seiten-Scheibe

Hydraulische Höhenverstellung

Striegelzinkenreihe



BAGGERLÖFFEL





INFORMATION ZU UNSEREN PRODUKTEN

Materialien: Die Schneiden sind modellabhängig in HB500 ausgeführt; einzelne Bauteile sind als HARDOX ausgewiesen. Materialstärken und Ausführungen stehen in den jeweiligen Produkttabellen.

Schwenkfunktion: Hydraulische Schwenkgelenke sind bei den entsprechend gekennzeichneten Löffeln als Sonderausstattung erhältlich. Umfang und Preis stehen beim jeweiligen Modell.

Zähne und Frontschneiden: Ausführung, Zahnzahl und verfügbare Optionen unterscheiden sich je nach Modell. Die jeweiligen Angaben finden Sie direkt beim Artikel.

Größenklassen: Die Kategorien R1 bis R7 umfassen Bagger mit Einsatzgewichten von 1 bis 35 Tonnen. Maßgeblich ist die beim jeweiligen Modell angegebene Gewichtsklasse.

Aufnahmen – siehe Seite 111:
Aufnahmen werden zu jedem Gerät separat berechnet. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Zum Inhaltsverzeichnis


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R1.P

	Maß-einheit	R1.P. L200	R1.P. L300	R1.P. L400	R1.P. L500
Breite	mm	200	300	400	500
Eigengewicht	kg	30	30	35	40
Inhalt	Liter	16	27	37	49
Zähne*	Stück	2	2	3	4



	Maß-einheit	R1.P. L600	R1.P. L700	R1.P. L800
Breite	mm	600	700	800
Eigengewicht	kg	45	50	55
Inhalt	Liter	62	69	80
Zähne*	Stück	4	4	5

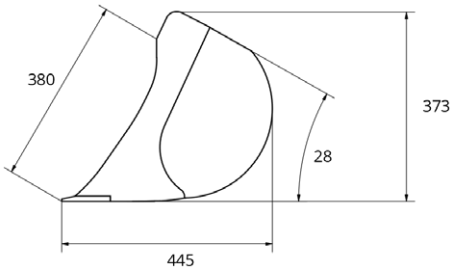

Schneide	mm	16x110 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	5

Sonderausstattung:
Geschraubte / verschraubte Zähne


Anschraubbare Frontschneide 16x110

VERLÄNGERTER TIEFLÖFFEL R1.PW

	Maß-einheit	R1.PW. L200	R1.PW. L300	R1.PW. L400	R1.PW. L500
Breite	mm	200	300	400	500
Eigengewicht	kg	38	38	46	55
Inhalt	Liter	21	35	48	64
Zähne*	Stück	2	2	3	4



	Maß-einheit	R1.PW. L600	R1.PW. L700	R1.PW. L800
Breite	mm	600	700	800
Eigengewicht	kg	64	73	82
Inhalt	Liter	112	90	104
Zähne*	Stück	4	4	5

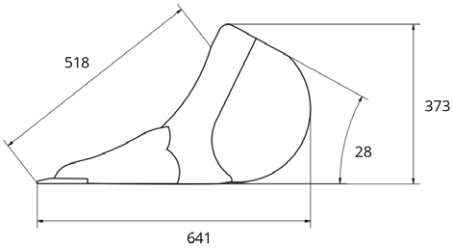

Schneide	mm	16x110 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	5


Sonderausstattung:
Geschraubte / verschraubte Zähne

Anschraubbare Frontschneide 16x110


Zum Inhaltsverzeichnis

BÖSCHUNGSLÖFFEL R1.S

	Maß-einheit	R1.S. L800	R1.S. L1000	R1.S. L1200
Breite	mm	800	1000	1200
Eigengewicht	kg	54	65	76
Inhalt	Liter	94	123	151

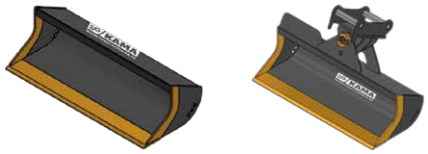

Schneide	mm	110x12 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	5



Sonderausstattung:
Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche)


Anschraubbare Frontschneide 16x110

SIEBLÖFFEL R1.A

	Maß-einheit	R1.A. L500	R1.A. L600	R1.A. L700	R1.A. L800	R1.A. L1000
Breite	mm	500	600	700	800	1000
Eigengewicht	kg	50	59	68	77	95
Inhalt	Liter	49	62	69	80	98
Zähne*	Stück	4	4	4	5	6



Schneide	mm	110x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	5



Abstand zwischen den Rippen 50 mm.
Sonderausstattung:
Geschraubte / verschraubte Zähne


Anschraubbare Frontschneide 16x110

TILTLÖFFEL / PLANIERLÖFFEL R1.SCAN

	Maß-einheit	R1.SCAN. L800	R1.SCAN. L1000	R1.SCAN. L1200
Breite	mm	800	1000	1200
Eigengewicht	kg	55	70	81
Inhalt	Liter	77	102	137
Zähne*	Stück	5	6	6



Schneide	mm	110x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	5



Sonderausstattung:
Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche)

Anschraubbare Frontschneide 16x110

Geschraubte / verschraubte Zähne


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R2.P

	Maß-einheit	R2.P. L200	R2.P. L300	R2.P. L400	R2.P. L500
Breite	mm	200	300	400	500
Eigengewicht	kg	37	37	44	51
Inhalt	Liter	45	58	81	104
Zähne*	Stück	2	2	3	4



	Maß-einheit	R2.P. L600	R2.P. L700	R2.P. L800
Breite	mm	600	700	800
Eigengewicht	kg	58	65	72
Inhalt	Liter	127	144	173
Zähne*	Stück	4	4	5

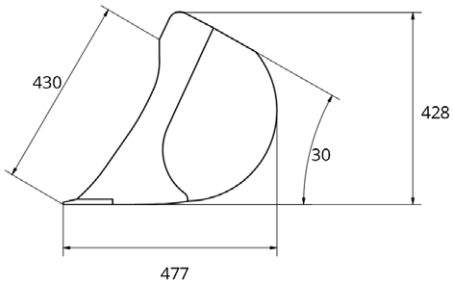

Schneide	mm	110x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	6

Sonderausstattung:
Geschraubte / verschraubte Zähne


Anschraubbare Frontschneide 16x110

VERLÄNGERTER TIEFLÖFFEL R2.PW

	Maß-einheit	R2.PW. L200	R2.PW. L300	R2.PW. L400	R2.PW. L500
Breite	mm	200	300	400	500
Eigengewicht	kg	50	50	60	70
Inhalt	Liter	35	58	81	104
Zähne*	Stück	2	2	3	4



	Maß-einheit	R2.PW. L600	R2.PW. L700	R2.PW. L800
Breite	mm	600	700	800
Eigengewicht	kg	80	90	100
Inhalt	Liter	127	150	172
Zähne*	Stück	4	4	5

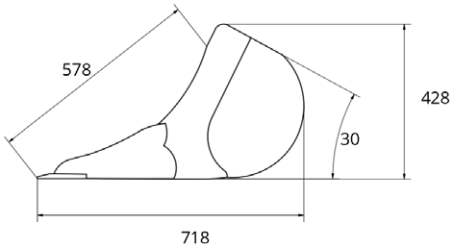

Schneide	mm	110x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	6

Sonderausstattung:
Geschraubte / verschraubte Zähne

Anschraubbare Frontschneide 16x110

Zum Inhaltsverzeichnis


BÖSCHUNGSLÖFFEL R2.S

	Maß-einheit	R2.S. L1000	R2.S. L1200	R2.S. L1400	R2.S. L1600
Breite	mm	1000	1200	1400	1600
Eigengewicht	kg	82	90	98	106
Inhalt	Liter	123	151	180	213





Schneide	mm	110x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	6



Sonderausstattung:

Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche)

Anschraubbare Frontschneide 16x110


SIEBLÖFFEL R2.A

	Maß-einheit	R2.A. L500	R2.A. L600	R2.A. L700	R2.A. L800	R2.A. L1000
Breite	mm	500	600	700	800	1000
Eigengewicht	kg	65	72	79	87	95
Inhalt	Liter	86	103	120	137	154
Zähne*	Stück	4	4	4	5	5





Schneide	mm	110x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Rippen	mm	10
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	6



Abstand zwischen den Rippen 50 mm.

Sonderausstattung:

Geschraubte / verschraubte Zähne


Anschraubbare Frontschneide 16x110

TILTLÖFFEL / PLANIERLÖFFEL R2.SCAN

	Maß-einheit	R2.SCAN. L800	R2.SCAN. L1000	R2.SCAN. L1200	R2.SCAN. L1400
Breite	mm	800	1000	1200	1400
Eigengewicht	kg	80	90	100	110
Inhalt	Liter	123	165	207	250
Zähne*	Stück	5	5	6	6



Schneide	mm	150x16 HB500
Front	mm	10
Seite	mm	5
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	5
Balken	mm	6



Sonderausstattung:

Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche)

Anschraubbare Frontschneide 16x110

Geschraubte / verschraubte Zähne


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R3.P

	Maß-einheit	R3.P. L300	R3.P. L400	R3.P. L500	R3.P. L600
Breite	mm	300	400	500	600
Eigengewicht	kg	95	110	125	140
Inhalt	Liter	93	130	167	203
Zähne*	Stück	2	3	4	4



	Maß-einheit	R3.P. L700	R3.P. L800	R3.P. L1000
Breite	mm	700	800	1000
Eigengewicht	kg	155	170	200
Inhalt	Liter	238	273	307
Zähne*	Stück	4	5	5

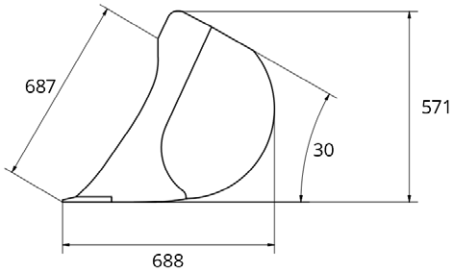

Schneide	mm	150x20 HB500
Front	mm	13
Seite	mm	6
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	6
Balken	mm	8

Sonderausstattung:
Anschraubbare Frontschneide 16x110


Zähne CAT J200

VERLÄNGERTER TIEFLÖFFEL R3.PW

	Maß-einheit	R3.PW. L300	R3.PW. L400	R3.PW. L500	R3.PW. L600
Breite	mm	300	400	500	600
Eigengewicht	kg	100	115	130	145
Inhalt	Liter	102	143	184	220
Zähne*	Stück	2	3	4	4



	Maß-einheit	R3.PW. L700	R3.PW. L800	R3.PW. L1000
Breite	mm	700	800	1000
Eigengewicht	kg	160	175	205
Inhalt	Liter	261	297	327
Zähne*	Stück	4	5	5

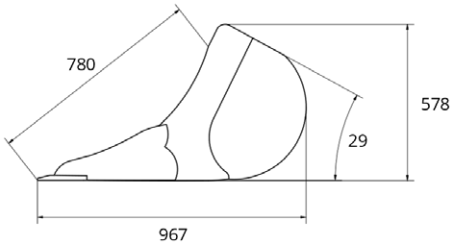

Schneide	mm	150x20 HB500
Front	mm	13
Seite	mm	6
Zus.-Seitenschn.	mm	10
Gehäuse	mm	6
Balken	mm	8

Sonderausstattung:
Anschraubbare Frontschneide 16x110


Zähne CAT J200

Zum Inhaltsverzeichnis

BÖSCHUNGSLÖFFEL R3.S

	Maß-einheit	R3.S. L1200	R3.S. L1400	R3.S. L1600	R3.S. L1800
Breite	mm	1200	1400	1600	1800
Eigengewicht	kg	155	175	195	215
Inhalt	Liter	194	229	265	304

Schneide	mm	150x20 HB500
Front	mm	13
Seite	mm	6
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	6
Balken	mm	8

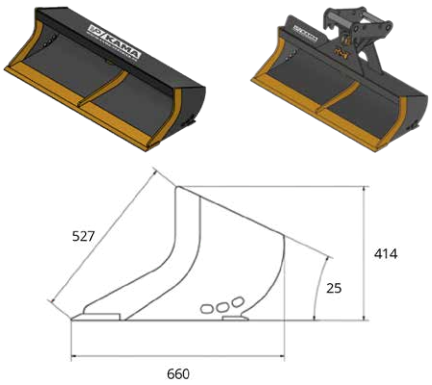

Heckschneide serienmäßig.

Sonderausstattung:


Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche)

Anschraubbare Frontschneide 16x110

DURCHBROCHENER LÖFFEL R3.A

	Maß-einheit	R3.A. L600	R3.A. L800	R3.A. L1000	R3.A. L1200
Breite	mm	600	800	1000	1200
Eigengewicht	kg	146	178	210	260
Inhalt	Liter	208	284	360	430
Zähne*	Stück	4	5	5	6

Schneide	mm	150x20 HB500
Front	mm	15
Seite	mm	10
Rippen	mm	13
Gehäuse	mm	6
Balken	mm	8

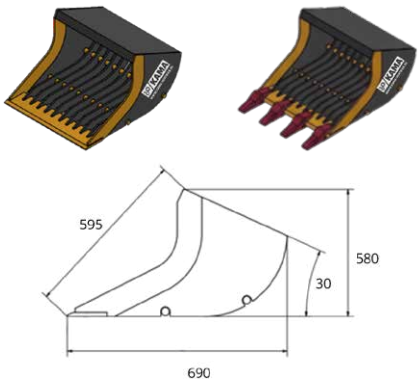

Abstand zwischen den Rippen 50 mm.

Sonderausstattung:


Anschraubbare Frontschneide 16x110

Zähne CAT J200

TILLTLÖFFEL / PLANIERLÖFFEL R3.SCAN

	Maß-einheit	R3.SCAN. L1200	R3.SCAN. L1400	R3.SCAN. L1600	R3.SCAN. L1800
Breite	mm	1200	1400	1600	1800
Eigengewicht	kg	210	240	270	300
Inhalt	Liter	300	375	450	520
Zähne*	Stück	6	6	7	8

Schneide	mm	150x20 HB500
Front	mm	13
Seite	mm	6
Rippen	mm	-
Gehäuse	mm	6
Balken	mm	8

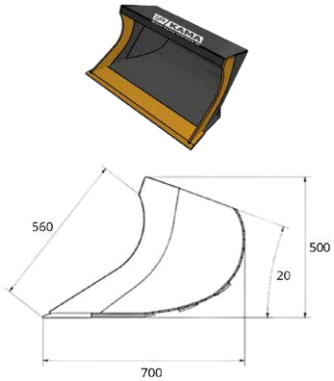

Sonderausstattung:

Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche)

Anschraubbare Frontschneide 16x110

Zähne CAT J200


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R4.P

	Maß-einheit	R4.P. L300	R4.P. L400	R4.P. L500	R4.P. L600
Breite	mm	300	400	500	600
Eigengewicht	kg	110	115	135	155
Inhalt	Liter	110	150	200	260
Zähne*	Stück	2	3	4	4



	Maß-einheit	R4.P. L800	R4.P. L1000	R4.P. L1200	R4.P. L1400
Breite	mm	800	1000	1200	1400
Eigengewicht	kg	195	235	275	315
Inhalt	Liter	370	480	570	690
Zähne*	Stück	5	5	6	7

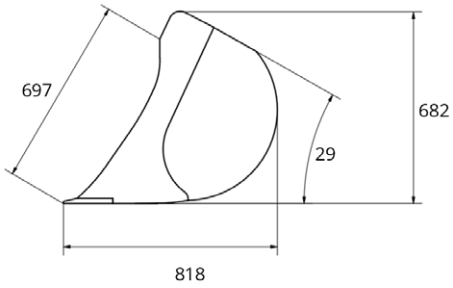

Schneide	mm	200x20 HB500
Front	mm	15
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	8
Balken	mm	8

Sonderausstattung:
CAT J200 Systemzahn, geschweißt


Anschraubbare Frontschneide 16x110

VERLÄNGERTER TIEFLÖFFEL R4.PW

	Maß-einheit	R4.PW. L300	R4.PW. L400	R4.PW. L500
Breite	mm	300	400	500
Eigengewicht	kg	135	150	170
Inhalt	Liter	110	150	170
Zähne*	Stück	2	3	4



	Maß-einheit	R4.PW. L600	R4.PW. L800	R4.PW. L1000
Breite	mm	600	800	1000
Eigengewicht	kg	190	230	270
Inhalt	Liter	190	230	270
Zähne*	Stück	4	5	5

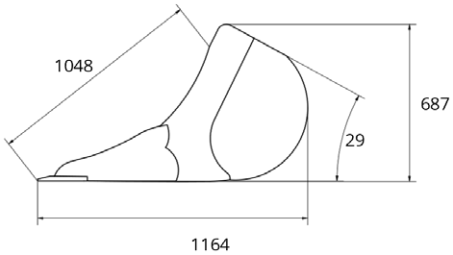

Schneide	mm	200x20 HB500
Front	mm	15
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	10
Gehäuse	mm	8
Balken	mm	8

Sonderausstattung:
CAT J200 Systemzahn, geschweißt

Anschraubbare Frontschneide 16x110

Zum Inhaltsverzeichnis


BÖSCHUNGSLÖFFEL R4.S

	Maß-einheit	R4.S. L1200	R4.S. L1400	R4.S. L1600	R4.S. L1800	R4.S. L2000
Breite	mm	1200	1400	1600	1800	2000
Eigengewicht	kg	185	220	255	290	325
Inhalt	Liter	236	256	276	266	316





Schneide	mm	200x20 HB500
Front	mm	15
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	6
Balken	mm	8

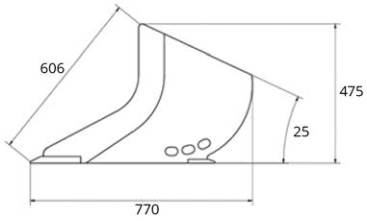

Heckschneide serienmäßig.


Sonderausstattung:

Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche) · Zusatzgewicht 90 kg

Anschraubbare Frontschneide 16x110


SIEBLÖFFEL R4.A

	Maß-einheit	R4.A. L600	R4.A. L800	R4.A. L1000	R4.A. L1200
Breite	mm	600	800	1000	1200
Eigengewicht	kg	260	280	300	320
Inhalt	Liter	260	370	480	590
Zähne*	Stück	4	5	5	6





Schneide	mm	200x20 HB500
Front	mm	15 HARDOX
Seite	mm	10
Rippen	mm	15
Gehäuse	mm	8
Balken	mm	8

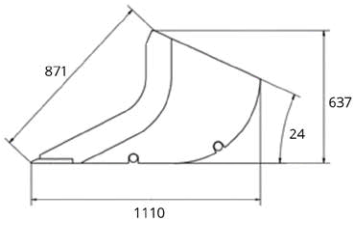

Abstand zwischen den Rippen 50 mm.

Sonderausstattung:

CAT J200 Systemzahn, geschweißt


Anschraubbare Frontschneide 16x110

TILTLÖFFEL / PLANIERLÖFFEL R4.SCAN

	Maß-einheit	R4.SCAN. L1200	R4.SCAN. L1400	R4.SCAN. L1600	R4.SCAN. L1800
Breite	mm	1200	1400	1600	1800
Eigengewicht	kg	210	240	270	300
Inhalt	Liter	300	375	450	525
Zähne*	Stück	6	6	7	7



Schneide	mm	200x20 HB500
Front	mm	15 HARDOX
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	8
Balken	mm	8



Sonderausstattung:

CAT J200 Systemzahn, geschweißt


Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Sperblock, Schläuche) · Zusatzgewicht 90 kg

Anschraubbare Frontschneide 16x110


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R5.P

	Maß-einheit	R5.P. L400	R5.P. L500	R5.P. L600	R5.P. L700
Breite	mm	400	500	600	700
Eigengewicht	kg	250	270	300	330
Inhalt	Liter	220	280	350	430
Zähne*	Stück	3	4	4	4

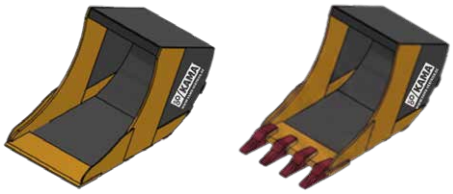

	Maß-einheit	R5.P. L800	R5.P. L1000	R5.P. L1200
Breite	mm	800	1000	1200
Eigengewicht	kg	360	420	480
Inhalt	Liter	500	680	850
Zähne*	Stück	4	5	6

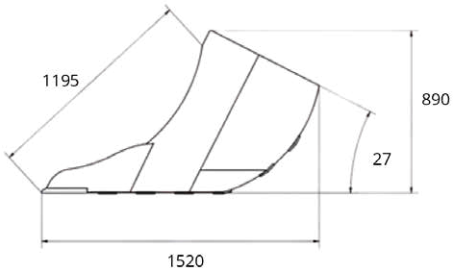


Schneide	mm	250x25 HB500
Front	mm	20 HARDOX
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	10 HARDOX
Gehäuse	mm	8
Balken		UPN200

Sonderausstattung:
CAT J250 Systemzahn, geschweißt


Anschraubbare Frontschneide 20x200 mm HB500

VERLÄNGERTER TIEFLÖFFEL R5.PW

	Maß-einheit	R5.PW. L300	R5.PW. L400	R5.PW. L500	R5.PW. L600
Breite	mm	300	400	500	600
Eigengewicht	kg	220	220	250	280
Inhalt	Liter	150	170	230	300
Zähne*	Stück	2	3	4	4

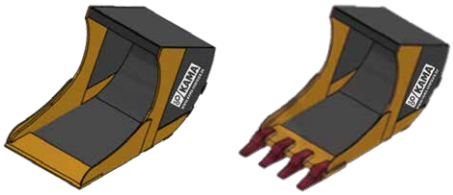

	Maß-einheit	R5.PW. L700	R5.PW. L800	R5.PW. L1000
Breite	mm	700	800	1000
Eigengewicht	kg	310	340	400
Inhalt	Liter	380	430	530
Zähne*	Stück	4	4	5

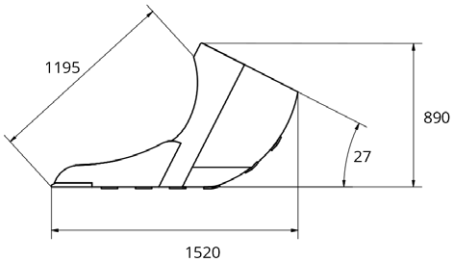

Schneide	mm	250x25 HB500
Front	mm	20 HARODX
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	10 HARDOX
Gehäuse	mm	8
Balken		UPN200

Sonderausstattung:
CAT J250 Systemzahn, geschweißt


Anschraubbare Frontschneide 20x200 mm HB500

Zum Inhaltsverzeichnis

BÖSCHUNGSLÖFFEL R5.S

	Maß-einheit	R5.S. L1800	R5.S. L2000	R5.S. L2200	R5.S. L2400
Breite	mm	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	330	360	420	480
Inhalt	Liter	560	600	640	680

Schneide	mm	250x25 HB500
Front	mm	20 HARDOX
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	8
Balken	mm	ROHR 130x15

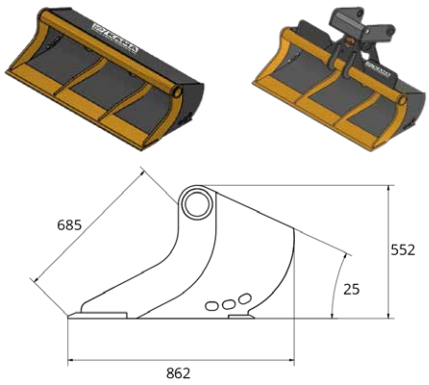

Heckschneide serienmäßig.

Sonderausstattung:


Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Schläuche) · Zusatzgewicht 180 kg

Anschraubbare Frontschneide 20x220

SIEBLÖFFEL R5.A

	Maß-einheit	R5.A. L1000	R5.A. L1200	R5.A. L1500	R5.A. L1800
Breite	mm	1000	1200	1500	1800
Eigengewicht	kg	405	445	495	555
Inhalt	Liter	580	610	700	790
Zähne*	Stück	5	6	7	8

Schneide	mm	250x25 HB500
Front	mm	15 HARDOX
Seite	mm	8
Rippen	mm	fi 45
Gehäuse	mm	15 HARDOX
Balken		UPN200

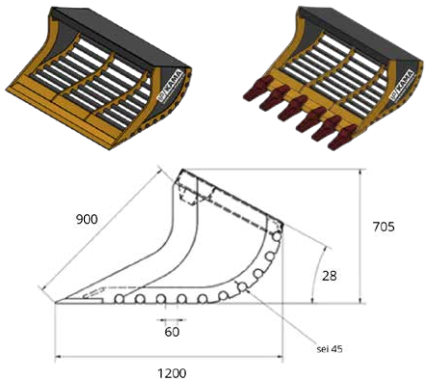

Sonderausstattung:


CAT J250 Systemzahn, geschweißt

Anschraubbare Frontschneide 20x200 mm HB500

TILTLÖFFEL / PLANIERLÖFFEL R5.SCAN

	Maß-einheit	R5.SCAN. L1200	R5.SCAN. L1400	R5.SCAN. L1600	R5.SCAN. L1800
Breite	mm	1200	1400	1600	1800
Eigengewicht	kg	350	370	390	410
Inhalt	Liter	500	600	700	800
Zähne*	Stück	6	6	7	7

Schneide	mm	250x25 HB500
Front	mm	20
Seite	mm	8
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	8
Balken		UPN200

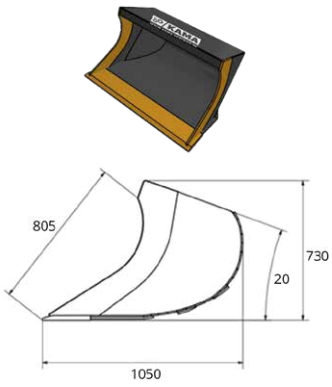

Heckschneide serienmäßig.

Sonderausstattung:

CAT J250 Systemzahn, geschweißt


Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Schläuche) · Zusatzgewicht 180 kg

Anschraubbare Frontschneide 20x220


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R6.P

	Maß-einheit	R6.P. L500	R6.P. L600	R6.P. L700	R6.P. L800
Breite	mm	500	600	700	800
Eigengewicht	kg	480	510	550	580
Inhalt	Liter	480	600	720	840
Zähne*	Stück	4	4	4	5

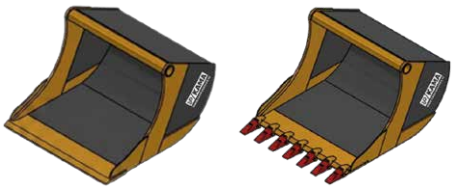

	Maß-einheit	R6.P. L1000	R6.P. L1200	R6.P. L1500
Breite	mm	1000	1200	1500
Eigengewicht	kg	660	740	860
Inhalt	Liter	1080	1200	1600
Zähne*	Stück	5	6	7

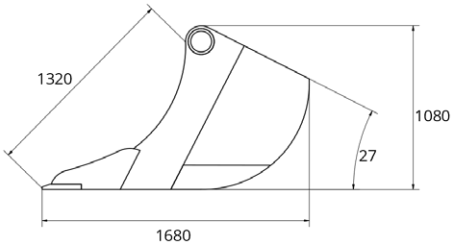


Schneide	mm	300x30 HB500
Front	mm	30 HARDOX
Seite	mm	10
Zus.-Seitenschn.	mm	10 HARDOX
Gehäuse	mm	10
Balken	mm	130x15

Sonderausstattung:
CAT J300 Zähne


Anschraubbare Frontschneide 25x250

BÖSCHUNGSLÖFFEL R6.S

	Maß-einheit	R6.S. L1800	R6.S. L2000	R6.S. L2200	R6.S. L2400
Breite	mm	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	590	650	720	790
Inhalt	Liter	950	1050	1150	1250

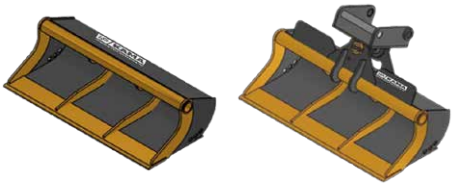

Schneide	mm	300x30 HB500
Front	mm	25
Seite	mm	10
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	10
Balken	mm	fi130x15

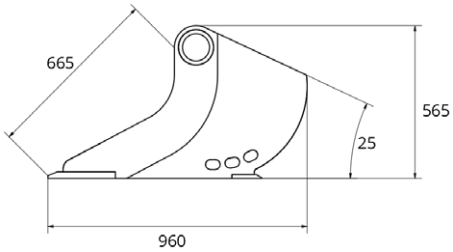

Heckschneide serienmäßig.
Sonderausstattung:
Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Schloss, Schläuche)
Anschraubbare Frontschneide 25x250


Zum Inhaltsverzeichnis

SIEBLÖFFEL R6.A

	Maß-einheit	R6.A. L1800	R6.A. L2000	R6.A. L2200	R6.A. L2400
Breite	mm	1800	2000	2200	2400
Eigengewicht	kg	950	1100	1250	1400
Inhalt	Liter	1250	1400	1550	1700
Zähne*	Stück	7	7	8	8



Schneide	mm	300x30 HB500
Front	mm	30 HARDOX
Seite	mm	10
Rippen	mm	fi 45mm
Gehäuse	mm	10
Balken	mm	ROHR fi130x15

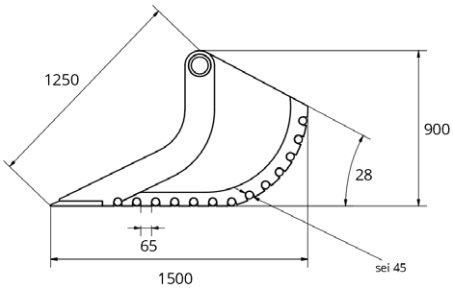

Sonderausstattung:
CAT J300 Zähne


Anschraubbare Frontschneide 25x250

TILLTLÖFFEL / PLANIERLÖFFEL R6.SCAN

	Maß-einheit	R6.SCAN. L1600	R6.SCAN. L1800	R6.SCAN. L2000
Breite	mm	1600	1800	2000
Eigengewicht	kg	730	780	830
Inhalt	Liter	1000	1200	1400
Zähne*	Stück	6	7	7



Schneide	mm	300x30 HB500
Front	mm	25
Seite	mm	10
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	10
Balken	mm	ROHR fi130x15

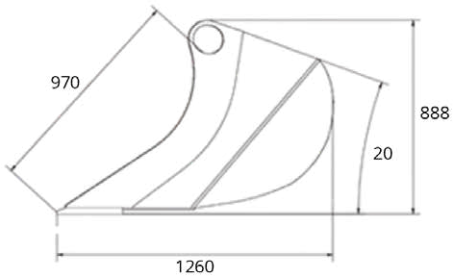


Sonderausstattung:
Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Schloss, Schläuche)
Anschraubbare Frontschneide 25x250

CAT J300 Zähne


Zum Inhaltsverzeichnis

TIEFLÖFFEL R7.P

	Maß-einheit	R7.P. L600	R7.P. L800	R7.P. L1000
Breite	mm	600	800	1000
Eigengewicht	kg	790	900	1120
Inhalt	Liter	620	900	1180
Zähne*	Stück	4	5	5

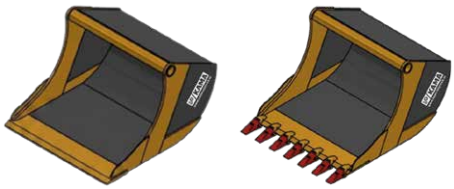

	Maß-einheit	R7.P. L1200	R7.P. L1500	R7.P. L1800
Breite	mm	1200	1500	1800
Eigengewicht	kg	1250	1400	1650
Inhalt	Liter	1460	1880	2300
Zähne*	Stück	6	7	8

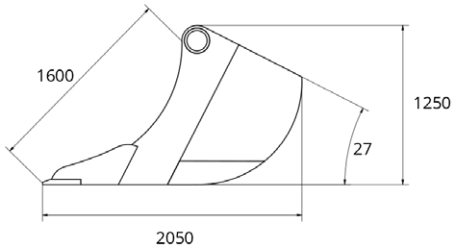


Schneide	mm	40x300 HB500
Front	mm	30
Seite	mm	12
Zus.-Seitenschn.	mm	10 HARDOX
Gehäuse	mm	12
Balken	mm	200x20

Sonderausstattung:
Anschraubbare Frontschneide 25x250


CAT J300 Zähne

BÖSCHUNGSLÖFFEL R7.S

	Maß-einheit	R7.S. L2000	R7.S. L2200	R7.S. L2400	R7.S. L2600
Breite	mm	2000	2200	2400	2600
Eigengewicht	kg	620	700	780	860
Inhalt	Liter	900	1000	1100	1200

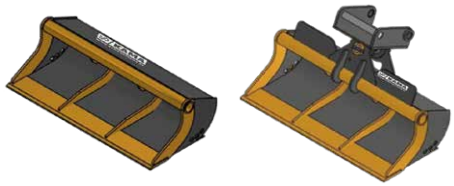

Schneide	mm	40x300 HB500
Front	mm	30
Seite	mm	12
Zus.-Seitenschn.	mm	-
Gehäuse	mm	12
Balken	mm	200x20

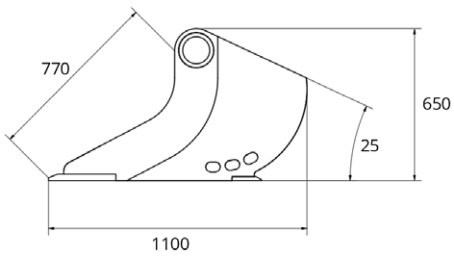

Heckschneide serienmäßig.
Sonderausstattung:
Hydraulisches Schwenkgelenk (Gelenk, Zylinder, Schloss, Schläuche)
Anschraubbare Frontschneide 25x250


Zum Inhaltsverzeichnis


REIßZÄHNE / RIPPER

	Maß-einheit	R1	R2	R3	R4	R5	R6/R7
Höhe A	mm	400	500	600	800	1100	1200
Dicke B	mm	40	50	50	60	80	100
Zahnsystem	Typ	J200	J200	J200	J250	J300	J300

HARDOX; CAT-System. Zusätzliche Zähne als Option.



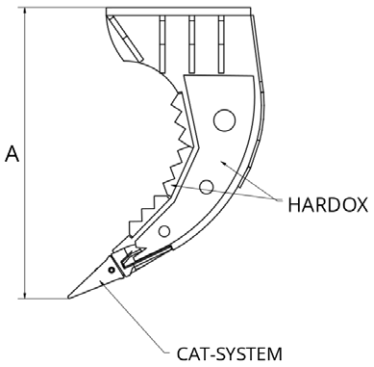

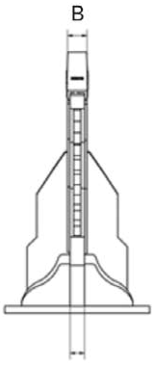

PALETTENGABELRAHMEN

	Maß-einheit	S45/S50	S60	S70	S1	S2
Breite	mm	1200	1200	1200	1200	1200
Eigengewicht	kg	130	160	240	250	280

	Maß-einheit	CW20/ 30/40	MS03	MS08	MS10	MS21
Breite	mm	1200	1200	1200	1200	1200
Eigengewicht	kg	200	120	150	220	260



Rahmen serienmäßig FEM2; Gabelzinken als Option.

Sonderausstattung:

Aufpreis FEM3


Gabelzinken 3 t, Länge 1200 mm, FEM2

Gabelzinken 5 t, Länge 1200 mm, FEM3

Zum Inhaltsverzeichnis

PLANIERBALKEN

	Maß-einheit	R1/R2 1200	R1/R2 1500	R1/R2 2000	R3/R4 1500	R3/R4 2000
Breite	mm	1200	1500	2000	1500	2000
Höhe A	mm	150	150	150	180	180
Rahmen B	UPN	80	80	80	120	120
Tiefe C	mm	700	700	700	900	900
Walzen-Ø X	mm	120	120	120	160	160
Eigengewicht	kg	70	90	130	160	200

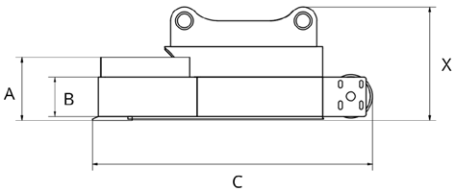

	Maß-einheit	R3/R4 2200	R5/R6/R7 2000	R5/R6/R7 2200	R5/R6/R7 2500
Breite	mm	2200	2000	2200	2500
Höhe A	mm	180	250	250	250
Rahmen B	UPN	120	200	200	200
Tiefe C	mm	900	1400	1400	1400
Walzen-Ø X	mm	160	240	240	240
Eigengewicht	kg	220	380	410	440

Unterseite mit HARDOX HB500-Schneiden verschweißt.
Sonderausstattung:
Verdichtungsrolle: Aufpreis auf den Nettopreis

RODERECHEN

	Maß-einheit	R1/R2/R3	R3/R4/R5	R5/R6/R7
Höhe	mm	320	540	950
Zahndicke	mm	12	20	30



Standardabstand ca. 15 cm oder nach Kundenwunsch.

Zum Inhaltsverzeichnis

AUFNAHMEN

Aufnahmen müssen zu jedem Gerät hinzugerechnet werden. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

	Maß-einheit	SW33	SW48	Lehnhoff MS01	Lehnhoff MS03	Lehnhoff MS08
Eigengewicht	kg	45	70	10	15	35

	Maß-einheit	Lehnhoff MS10	Lehnhoff MS21	OQ40	OQ45	OQ50
Eigengewicht	kg	80	120	18	29	35

	Maß-einheit	OQ60	OQ65	OQ70	OQ70/55	OQ80
Eigengewicht	kg	45	70	80	85	144

	Maß-einheit	OQ90	Verachtert CW05	Verachtert CW10	Verachtert CW 20/30	Verachtert CW 40
Eigengewicht	kg	190	15	20	45	80

	Maß-einheit	SPM T620	S1	S2	S30	S40
Eigengewicht	kg	90	90	120	15	18

	Maß-einheit	S45	S50	S60	S70	S80
Eigengewicht	kg	29	35	45	80	144







KAMA
WWW.KAMA-VERTRIEB.DE

KAMA-VERTRIEB
JETZT ONLINE

NEUER AUFTRITT.
BEWÄHRTE TECHNIK.

Unsere neue Website ist online!

Maschinen · Anbaugeräte · Baggerlöffel



Auch der neue Produktkatalog ist online!

Jetzt ansehen und durchblättern.



JETZT REINSCHAUEN

www.kama-vertrieb.de